



Корпуса подшипника F... ISKRA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

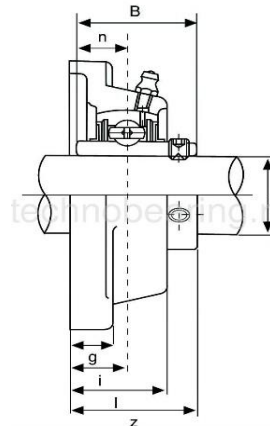

Технические характеристики



Typ Tun	Abmessungen - Размеры											Bef.Bolz. Креп. винт	Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)		Lager Подшипник	Gehäuse Корпус	Gewicht Вес
	d	a	e	i	g	l	s	z	t	B	n		dynamisch C Динамическая C	statisch C ₀ Статическая C ₀			
	mm/Zoll - мм/дюйм												mm/Zoll - мм/дюйм				
UCF201	12	86	64	15	12	25,5	12	33,3	37,5	31	12,7	M10	12160	6318	UC201	F204	0,60
UCF201-8	3/4	33/8	233/64	19/32	15/32	1	15/32	15/16	131/64	1,2205	0,500	3/8			UC201-8		0,59
UCF202	15	86	64	15	12	25,5	12	33,3	37,5	31	12,7	M10	12160	6318	UC202	F204	0,59
UCF202-9	9/16	33/8	233/64	19/32	15/32	1	15/32	15/16	131/64	1,2205	0,500	3/8			UC202-9		0,59
UCF202-10	5/8	33/8	233/64	19/32	15/32	1	15/32	15/16	131/64	1,2205	0,500	3/8			UC202-10		0,59
UCF203	17	86	64	15	12	25,5	12	33,3	37,5	31	12,7	M10	12160	6318	UC203	F204	0,58
UCF203-11	11/16	33/8	233/64	19/32	15/32	1	15/32	15/16	131/64	1,2205	0,500	3/8			UC203-11		0,57
UCF204	20	86	64	15	12	25,5	12	33,3	37,5	31	12,7	M10	12160	6318	UC204	F204	0,56
UCF204-12	3/4	33/8	233/64	19/32	15/32	1	15/32	15/16	131/64	1,2205	0,500	3/8			UC204-12		0,56
UCF205	25	95	70	16	14	27	12	35,8	40	34,1	14,3	M10			UC205		0,80
UCF205-13	13/16														UC205-13		0,84
UCF205-14	7/8	3/4	2 1/4	5/8	35/64	11/16	15/32	113/32	19/16	1,3425	0,563	3/8	13300	7457	UC205-14	F205	0,83
UCF205-15	15/16														UC205-15		0,81
UCF205-16	1														UC205-16		0,80
UCF206	30	108	83	18	14	31	12	40,2	44,5	38,1	15,9	M10			UC206		1,12
UCF206-17	11/16														UC206-17		1,15
UCF206-18	11/8	4 1/4	317/64	45/64	35/64	17/32	15/32	119/32	1 1/4	1,5000	0,626	3/8	18525	10735	UC206-18	F206	1,14
UCF206-19	13/15														UC206-19		1,12
UCF206-20	1 1/4														UC206-20		1,11
UCF207	35	117	92	19	16	34	14	44,4	48,5	42,9	17,5	M12			UC207		1,46
UCF207-20	1 1/4														UC207-20		1,52
UCF207-21	15/16	439/64	35/8	3/4	5/8	111/32	35/64	1 1/4	129/32	1,6890	0,689	7/16	24415	14630	UC207-21	F207	1,49
UCF207-22	13/8														UC207-22		1,46
UCF207-23	17/16														UC207-23		1,43
UCF208	40	130	102	21	16	36	16	51,2	55,5	49,2	19	M14			UC208		1,84
UCF208-24	1 1/2	51/8	41/64	53/64	5/8	127/64	5/8	21/64	23/16	1,9370	0,748	1/2	27645	16910	UC208-24	F208	1,88
UCF208-25	19/16														UC208-25		1,85
UCF209	45	137	105	22	18	38	16	52,2	56,5	49,2	19	M14			UC209		2,15
UCF209-26	15/8														UC209-26		2,25
UCF209-27	111/16	513/32	49/64	55/64	23/32	1 1/2	5/8	21/16	27/32	1,9370	0,748	1/2	32395	20235	UC209-27	F209	2,21
UCF209-28	1 1/4														UC209-28		2,17
UCF210	50	143	111	22	18	40	16	54,6	59,5	51,6	19	M14			UC210		2,42
UCF210-29	113/16														UC210-29		2,54
UCF210-30	17/8	55/8	43/8	55/64	23/32	19/16	5/8	25/32	211/32	2,0315	0,748	1/2	33345	22135	UC210-30	F210	2,49
UCF210-31	115/16														UC210-31		2,44
UCF210-32	2														UC210-32		2,40
UCF211	55	162	130	25	20	43	19	58,4	63	55,6	22,2	M16			UC211		3,31
UCF211-32	2														UC211-32		3,46
UCF211-33	21/16	63/8	51/8	63/64	25/32	111/16	3/4	15/16	231/64	2,1890	0,874	5/8	41230	27930	UC211-33	F211	3,40
UCF211-34	21/8														UC211-34		3,35
UCF211-35	23/16														UC211-35		3,29
UCF212	60	175	143	29	20	48	19	68,7	73,5	65,1	25,4	M16			UC212		4,28
UCF212-36	2 1/4														UC212-36		4,41
UCF212-37	25/16	657/64	55/8	19/64	25/32	157/64	3/4	245/64	257/64	2,5630	1,000	5/8	49780	34390	UC212-37	F212	4,33
UCF212-38	23/8														UC212-38		4,26
UCF212-39	27/16														UC212-39		4,19
UCF213	65	187	149	30	22	50	19	69,7	74,5	65,1	25,4	M16			UC213		4,99
UCF213-40	2 1/2	723/64	555/64	13/16	55/64	131/32	3/4	2 1/4	215/16	2,5630	1,000	5/8	54340	38095	UC213-40	F213	5,08
UCF213-41	29/16														UC213-41		4,99
UCF214	70	193	152	31	22	54	19	75,4	81,5	74,6	30,2	M16			UC214		5,85
UCF214-42	25/8														UC214-42		6,06
UCF214-43	211/16	719/32	563/64	17/32	55/64	21/8	3/4	221/32	313/64	2,9370	1,189	5/8	59090	41895	UC214-43	F214	5,96
UCF214-44	2 1/4														UC214-44		5,86
UCF215	75	200	159	34	22	56	19	78,5	83,5	77,8	33,3	M16			UC215		6,91
UCF215-45	213/16														UC215-45		7,16
UCF215-46	27/8														UC215-46		7,05
UCF215-47	215/16	77/8	617/64	111/32	55/64	27/32	3/4	33/32	39/32	3,0630	1,311	5/8	64030	45885	UC215-47	F215	6,94
UCF215-48	3														UC215-48		6,82
UCF216	80	208	165	34	22	58	23	83,3	88,5	82,6	33,3	M20			UC216		7,50
UCF216-49	31/16														UC216-49		7,68
UCF216-50	31/8	83/16	6 1/2	111/32	55/64	29/32	29/32	39/32	339/64	3,2520	1,311	3/4	69065	50350	UC216-50	F216	7,55
UCF216-51	33/16														UC216-51		7,42
UCF217	85	220	175	36	24	63	23	87,6	92,6	85,7	34,1	M20			UC217		9,66
UCF217-52	3 1/4														UC217-52		9,88
UCF217-53	35/16	821/33	657/64	127/64	15/16	215/32	29/32	37/16	341/64	3,3740	1,343	3/4	79800	58805	UC217-53	F217	9,74
UCF217-55	37/16														UC217-55		9,45
UCF218	90	235	187	40	24	68	23	96,3	101,5	96	39,7	M20			UC218		12,06
UCF218-56	3 1/2	9 1/4	723/64	137/64	15/16	211/16	29/32	325/32	4	3,7795	1,5630	3/4	91295	67925	UC218-56	F218	12,17

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус подшипника F... ISKRA - это одна из составных частей для подшипникового узла. Собранный конструкция выдерживает высокие радиальные нагрузки и служит для исключения возможности перекосов подшипниковых элементов, Активно используется в цехах и производственных помещениях, которые отличаются высоким уровнем запыленности, в машинах сельскохозяйственного назначения, дерево- и металлообрабатывающих станках, конвейерах.

Корпус произведен из нержавеющей стали 304, либо из пластика.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)