


ШАРОВЫЕ КРАНЫ

Шаровой кран — разновидность трубопроводного крана, запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую форму. Это один из современных и прогрессивных типов запорной арматуры, находящий всё большее применение для различных условий работы в трубопроводах, транспортирующих природный газ и нефть, системах городского газоснабжения, водоснабжения, отопления и других областях. У шарового крана два рабочих положения: Открыто и Закрыто, регулирование протока воды производителем запрещено из за особенности конструкции крана, где есть пустая полость между корпусом и шаром.

Устройство шарового крана:

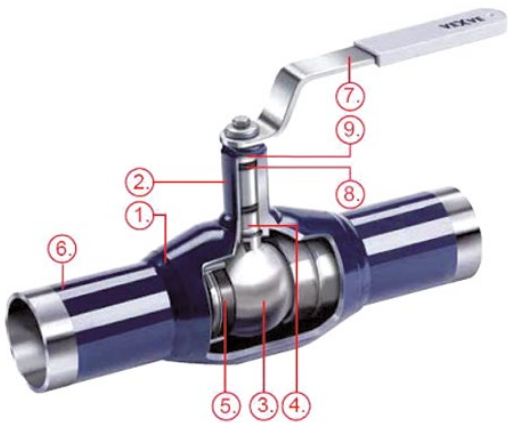

- 1. Корпус
- 2. Втулка штока
- 3. Шар
- 4. Шток
- 5. Уплотнение шара
- 6. Патрубки
- 7. Ручка
- 8. Уплотнительные кольца
- 9. Уплотнительная втулка

Технические параметры:

Рабочее давление	до 69 Бар
Материал	латунь, нержавеющая сталь
Тип присоединения	внутренняя резьба, наружная резьба, под приварку, кламп
Тип резьбы	BSP

Латунный шаровой кран, внутренняя резьба – внутренняя резьба (BP-BP)

Размер		Рабочее давление, Бар	Латунь
дюйм	мм		
1/2"	DN15	40	TL50BVBR
3/4"	DN20	40	TL75BVBR
1"	DN25	40	TL100BVBR
1 1/4"	DN32	40	TL125BVBR
1 1/2"	DN38	40	TL150BVBR
2"	DN50	40	TL200BVBR
3"	DN75	40	TL300BVBR
4"	DN100	40	TL400BVBR



Нержавеющий шаровой кран, внутренняя резьба – внутренняя резьба (BP-BP)

Размер		Рабочее давление, Бар	Нерж. сталь 304
дюйм	мм		
1/2"	DN15	69	TL50BVSS
3/4"	DN20	69	TL75BVSS
1"	DN25	69	TL100BVSS
1 1/4"	DN32	69	TL125BVSS
1 1/2"	DN38	69	TL150BVSS
2"	DN50	69	TL200BVSS
2 1/2"	DN63	69	TL250BVSS
3"	DN75	69	TL300BVSS
4"	DN100	69	TL400BVSS



Нержавеющий шаровой кран, наружная резьба – внутренняя резьба (HP-BP)

Размер		Рабочее давление, Бар	Нерж. сталь 304
дюйм	мм		
1/2 "	DN15	69	TL50BVC-FM
3/4 "	DN20	69	TL75BVC-FM
1 "	DN25	69	TL100BVC-FM
1 1/4"	DN32	69	TL125BVC-FM
1 1/2 "	DN38	69	TL150BVC-FM
2 "	DN50	69	TL200BVC-FM

