



ОПУ с червячным приводом SG630-2RH ISKRA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

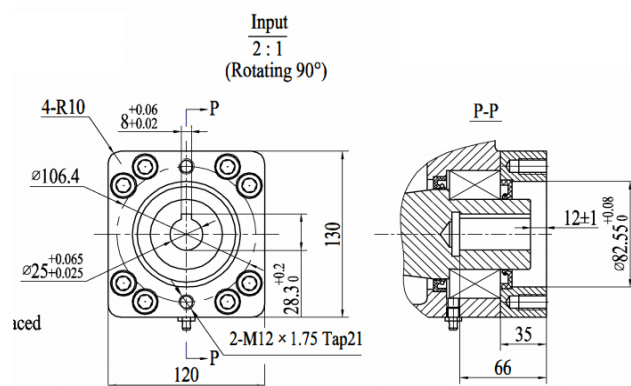

Technical drawing of the front view of a circular worm gear housing. The drawing shows a cross-section of the housing with various dimensions and features. Key dimensions include an outer diameter of 464.1 (+2/-1), an inner diameter of 399, a total height of 512.5, and a mounting flange height of 260. A cover for protecting the worm is shown on the left. The housing has a plug and a 4-1/8" - 27NPT Grease Nipple. There are 36-M20 x 2.5 Tap40 holes, with 35 of them being equally spaced. The housing has a radius of R396.5 ± 3. A 65° angle is indicated for the plug. The input shaft is shown at the bottom.

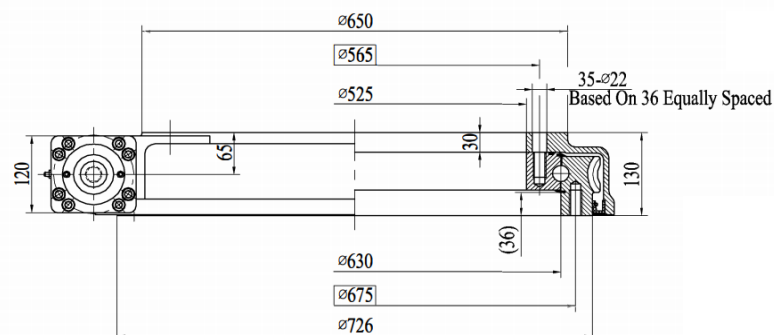


Рабочие характеристики

Модель	Номинальная выходная скорость, об/с	Максимальный выходной момент, кН*м	Максимальный равноценный опрокидывающий момент,	Удерживающий момент, кН*м	Максимальная осевая нагрузка, кН	Максимальная радиальная нагрузка, кН	Передаточное отношение	Мёртвый ход, °	Вес, кг
SG175	<2,5	3,5	13,5	20	210	81	47:1	≤0,15	35
SG222	<2,5	8	35,6	38,7	578	215	62:1	≤0,15	53
SG310	<2,5	9,5	57	43	760	280	79:1	≤0,15	66,8
SG342	<2,5	10,8	71,2	48	960	360	86:1	≤0,13	75
SG430	<2,5	12,96	142,4	72,3	1166	435	104:1	≤0,1	96
SG480	<2,5	18,5	196	86,7	1800	675	94:1	≤0,1	140
SG540	<2,5	28,7	203	105,8	1598	640	90:1	≤0,1	172
SG630	<2,5	34,2	310	158,3	2360	945	104:1	≤0,1	202

MOMENT LOAD CHART

Axial Load & Tilting Moment

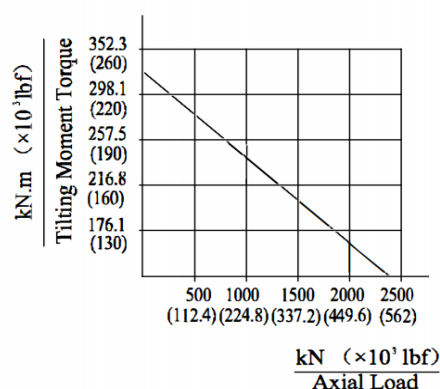

Маркировка

Пример маркировки: 1 SG310 - 2 25 - 3 RH

1. Модель	2. Диаметр входного вала	3. Входная сторона
		RH: справа
		LH: слева
		RL: с обеих сторон

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОПУ с червячным приводом SG ISKRA состоит из внешнего кольца с зубчатым зацеплением, внутреннего кольца, тел качения в виде шариков, сепараторных пробок из нейлона, червяка, корпуса, внутренних крепежных отверстий, внешних крепежных отверстий.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) линейного подшипника, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)