

БРС серия А

ISO 7241-А, розетка, оцинкованная сталь

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK


БРС серия А ISO 7241-А, розетка, TITAN LOCK

БРС розетка серии А применяется вместе с ниппелем серии А для быстрого соединения или размыкания РВД и гидролиний. Замыкание в розетке происходит благодаря конструкции шарикового затвора.

Выполнено по стандарту ISO 7241-А из нержавеющей стали 304.

Относится к соединению типа "розетка" ("мама").

Используется при полной комплектации: БРС "папа" серии А и БРС "мама" серии А.

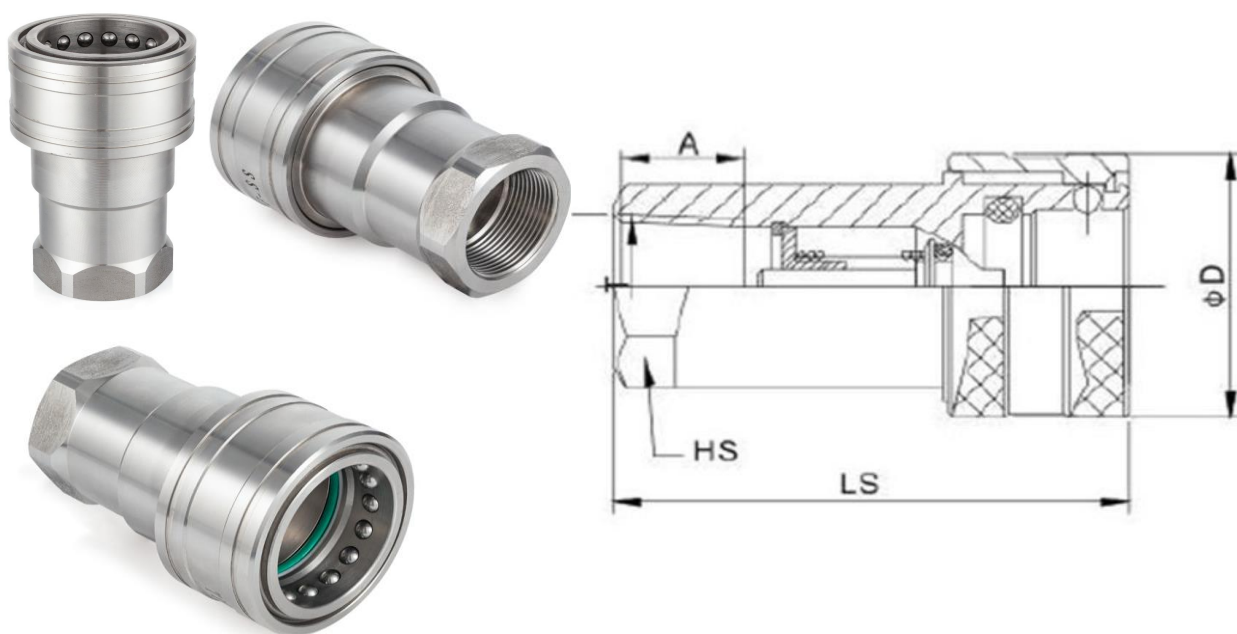

КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия А розетка, уплотнение NBR

Размер	Розетка	Раб. давление, Бар	Резьба	Материал уплотнения	Диаметр резьбы Т, мм:	Длина LS, мм:	Размер под ключ НР, мм:	Внешний диаметр D, мм
1/4"	TL2AF	340	BSP	NBR	6,35	50	19	26
3/8"	TL3AF	270	BSP	NBR	9,525	56	22	31,5
1/2"	TL4AF	270	BSP	NBR	12,7	66	27	39
3/4"	TL6AF	200	BSP	NBR	19,05	80	34	48
1"	TL8AF	200	BSP	NBR	25,4	94	41	58
1 1/4"	TL10AF	200	BSP	NBR	31,75	112	50	69
1 1/2"	TL12AF	140	BSP	NBR	38,1	127,5	60	84,5
2"	TL16AF	140	BSP	NBR	50,8	158	75	99

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи
(получения покупателем) БРС , при условии соблюдения
потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)