

**БРС серия L (TGW) резьбовая
ниппель
оцинкованная сталь**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




TITAN LOCK

БРС серия L (TGW) резьбовая ниппель оцинкованная сталь

БРС серии L TITAN LOCK имеет специальное исполнение клапана, которое позволяет уменьшить износ при мощных импульсах и высокоинтенсивной работе, соответственно повышая показатели работы соединения.

В данной серии БРС используется резьбовой механизм блокировки муфты, сопрягающийся с соответствующей резьбой на ниппеле.

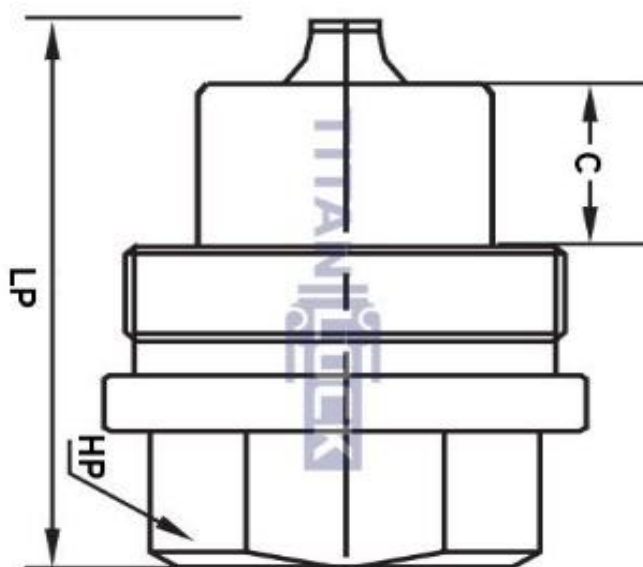

КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия L, ниппель, уплотнение NBR

Розетка и ниппель соединяются друг с другом путем ручного соединения резьбовых частей.

Соединение рассчитано на рабочее давление до 500 бар

Размер	Ниппель	Раб. давление, Бар	Резьба	Материал уплотнения	Вес, кг:	Длина стыковой части С, мм:	Размер под ключ НР, мм:	Длина LP, мм:
1/4"	TL2LM	500	BSP	NBR	0,09	12,5	19	36
3/8"	TL3LM	400	BSP	NBR	0,11	16	22	40,5
1/2"	TL4LM	400	BSP	NBR	0,18	17	27	49
3/4"	TL6LM	350	BSP	NBR	0,33	19	35	56
1"	TL8LM	350	BSP	NBR	0,59	22	41	66

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) БРС , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)