


Опоры для прецизионных валов SK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Опоры для прецизионных валов SK

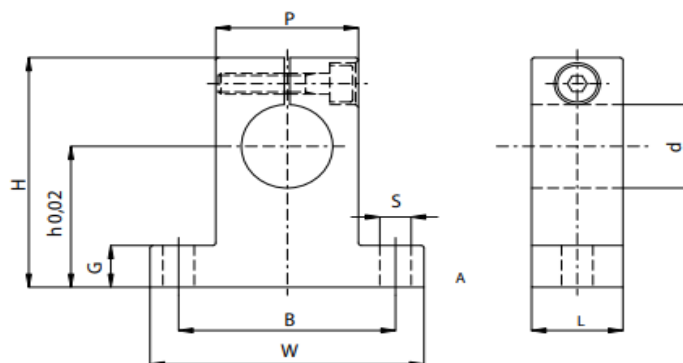

d, мм	h, мм	W, мм	B, мм	P, мм	S, мм	G, мм	H, мм	L, мм	Установочные винты	Вес, кг	Обозначе- ние
8	20	42	32	18	5,5	6	32,8	14	M5	0,024	SK08
10	20	42	32	18	5,5	6	32,8	14	M5	0,024	SK10
12	23	42	32	20	5,5	6	37,5	14	M5	0,030	SK12
13	23	42	32	20	5,5	6	37,5	14	M5	0,030	SK13
16	27	48	38	25	5,5	8	44	16	M5	0,040	SK16
20	31	60	45	30	6,6	10	51	20	M6	0,070	SK20
25	35	70	56	38	6,6	12	60	24	M6	0,130	SK25
30	42	84	64	44	9	12	70	26	M8	0,180	SK30
35	50	98	74	50	11	15	85	32	M10	0,270	SK35
40	60	114	90	60	11	15	96	34	M10	0,420	SK40
50	70	126	100	74	14	18	120	38	M12	0,750	SK50
60	80	148	120	90	14	18	136	45	M12	1,100	SK60

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Опора для прецизионных валов SK - 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем)
Опоры для прецизионных валов SK, при условии соблюдения потребителем правил хранения
и эксплуатации изделия.

