

БРС серия D (ISO 6150)

латунь, хвост под рукав

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

БРС серия D (ISO 6150)


хвост под рукав

TITAN LOCK

БРС серии D выдерживают давление до 16 Бар. Подходят для применения как в промышленности, так и в быту.

Основной спектр задач - подача воздуха к пневматическим инструментам.

Активно используются в автомобильной промышленности или в автосервисах, при работе со сжатым воздухом, а также с машинным и компрессорным оборудованием. от -20°C до +100°C

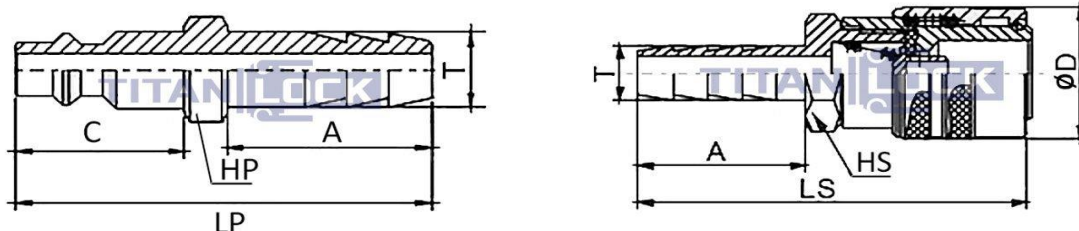

КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия D розетка и ниппель хвост под рукав

Размер	Ниппель	Раб. давление, Бар	Резьба	Длина LP, мм	Вес, кг	Длина стыковой части С, мм	Размер под ключ НР, мм	Длина А, мм	Диаметр резьбы Т, мм
1/4"	TL2DMH-B	16	BSP	57	0,054	24	19	28	9
3/8"	TL3DMH-B	16	BSP	59	0,058	24	19	30	10,5
1/2"	TL4DMH-B	16	BSP	59	0,07	24	22	30	13

Размер	Розетка	Раб. давление, Бар	Резьба	Внешний диаметр D, мм	Вес, кг	Длина LS, мм	Размер под ключ НС, мм	Длина А, мм	Диаметр резьбы Т, мм
1/4"	TL2DFH-B	16	BSP	25	0,176	69	19	28	9
3/8"	TL3DFH-B	16	BSP	25	0,182	69	19	30	10,5
1/2"	TL4DFH-B	16	BSP	25	0,2	69	19	30	13

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи
(получения покупателем) БРС , при условии соблюдения
потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)

