

**БРС серия G (WS) резьбовая
ниппель, резьба NPT
оцинкованная сталь**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




TITAN LOCK

БРС серия G (WS) резьбовая ниппель, резьба NPT оцинкованная сталь

Быстроразъемное соединение серии G TITAN LOCK имеет конструкцию аналогичную соединениям серии W, но рассчитано на более высокое рабочее давление.

Главной особенностью БРС также является стальная крыльчатая гайка высокой прочности, специально предназначенная для работы под ударными нагрузками.

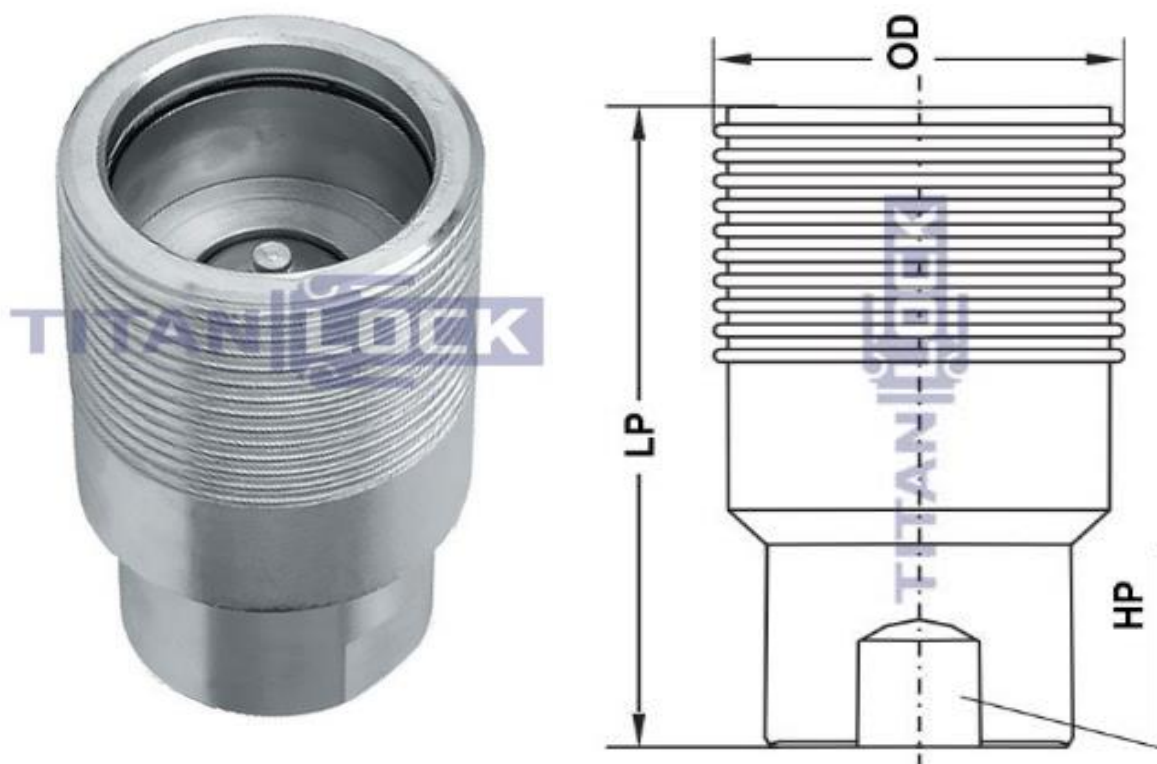

КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия G, ниппель, уплотнение NBR

Соединения выполнены из углеродистой стали.
 Тип соединительной резьбы — американская трубная резьба NPT.
 Является аналогом серии WS DIXON

Размер	Ниппель	Раб. давление, Бар	Резьба	Материал уплотнения	Вес, кг:	Внешний диаметр OD, мм:	Размер под ключ НР, мм:	Длина LP, мм:
3/4"	TL6GMN	730	NPT	NBR	0,4	83,05	34,3	44,4
1"	TL8GMN	630	NPT	NBR	1,15	105,92	44,9	57,1
1 1/4"	TL10GMN	600	NPT	NBR	1,9	136,14	53,3	66,5
1 1/2"	TL12GMN	400	NPT	NBR	3,36	151,63	63,5	82,3
2"	TL16GMN	350	NPT	NBR	6	179,07	82,5	101,6

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи
 (получения покупателем) БРС , при условии соблюдения
 потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

(подпись)