

**Предохранительный клапан
нержавеющий резьбовой, DN..., TLSV...TH-S
TITAN LOCK**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Предохранительный клапан нержавеющий резьбовой, DN..., TLSV...TH-S TITAN LOCK

Нержавеющий предохранительный клапан является обязательным элементом на предприятиях пищевой, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности. Устанавливается в резервуарах, трубопроводах высокого давления, установках производства напитков и других технологических линиях, защищая оборудование от преждевременного выхода из строя и остановки производства.



Клапаны предохранительные пищевые

Используются в емкостях, резервуарах и трубопроводных системах, в которых позволяют устанавливать безопасное для оборудования рабочее давление



Предохранительный клапан


При превышении заданного давления клапан открывается и сбрасывает излишнее давление в системе

Материал - нержавеющая сталь 304

Тип присоединения – молочная резьба

Рабочая температура от -40°C до +125°C



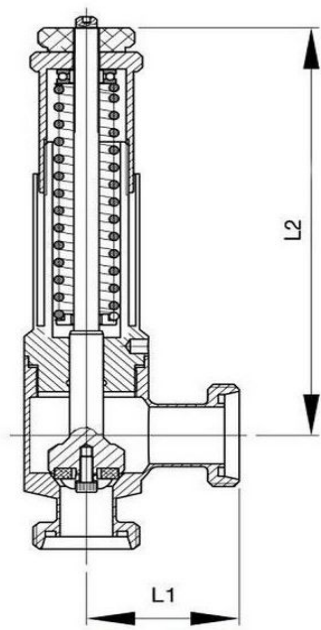

Условный диаметр (DN)	25.	32,	40,	50
Длина L1, мм	40	40	50	60
Длина L2, мм	210	220	230	240
Рабочая температура, °C	от -40°C до +125°C			
Рабочее давление, бар	0,3-4			
Материал	нержавеющая сталь 304			

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) предохранительного клапана, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

(подпись)