

Обгонные муфты серии HF


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Обгонные муфты серии HF

ISKRA

Обгонная муфта изготовлена из высокопрочной легированной стали. Предназначена для предотвращения крутящего момента от ведомого вала к ведущему в случае, если по какой-то причине ведущий вал начинает крутиться быстрее. Либо если ведущий вал начинает вращаться в противоположную от ведомого сторону. Плотность прилегания элементов исключает попадание внутрь пыли, влаги и абразивных частиц, что может снизить ресурс изделия.

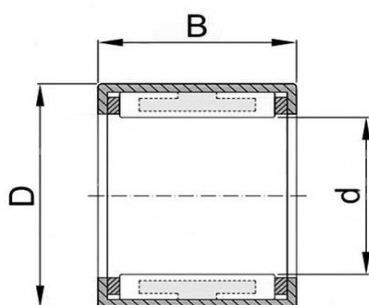

НаименованиеПолное	Внутренний диаметр d, мм	Внешний диаметр D, мм	Длина B, мм	Максимальное число оборотов (вал)	Максимальное число оборотов (внешнее кольцо)	Вес, кг	Крутящий момент, Нм
Обгонная муфта HF0612 ISKRA	6	10	12	23 000	13 000	0,003	1,76
Обгонная муфта HF0812 ISKRA	8	12	12	17 000	12 000	0,003	3,15
Обгонная муфта HF1012 ISKRA	10	14	12	14 000	11 000	0,004	5,3
Обгонная муфта HF1216 ISKRA	12	18	16	11 000	8 000	0,011	12,2
Обгонная муфта HF1416 ISKRA	14	20	16	9 500	8 000	0,013	17,3
Обгонная муфта HF1616 ISKRA	16	22	16	8 500	7 500	0,014	20,5
Обгонная муфта HF1816 ISKRA	18	24	16	7 500	7 500	0,016	24,1
Обгонная муфта HF2016 ISKRA	20	26	16	7 000	6 500	0,017	28,5
Обгонная муфта HF2520 ISKRA	25	32	20	5 500	5 500	0,03	66
Обгонная муфта HF3020 ISKRA	30	37	20	4 500	4 500	0,036	90
Обгонная муфта HF3520 ISKRA	35	42	20	3 900	3 900	0,04	121



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) товара, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)