




Линейный подшипник серии LME - UU - AI

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Линейный подшипник с закрытой конструкцией LME..UU-AJ ISKRA

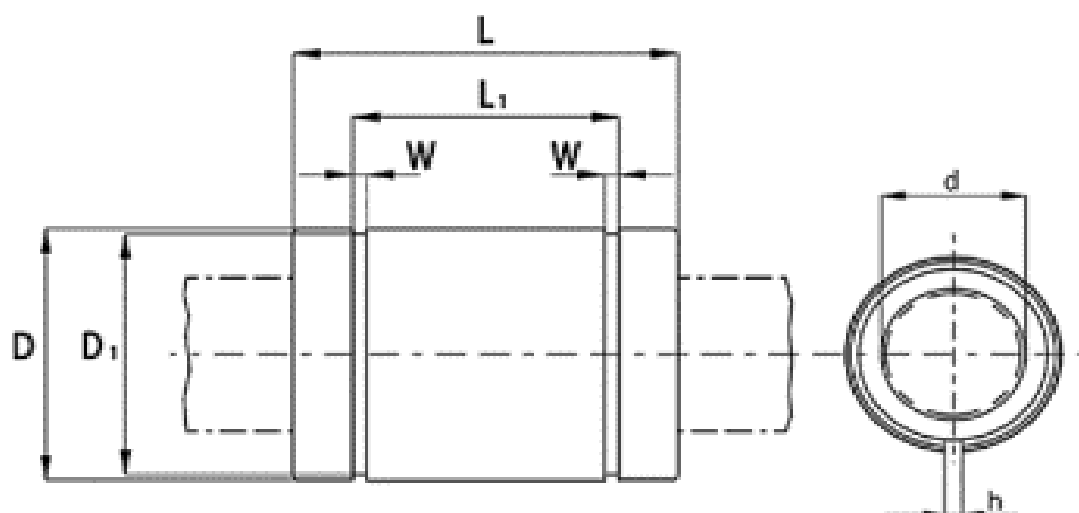

UU - уплотнение с двух сторон

№	Внешний диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм	Длина L, мм	L ₁ , мм	W, мм	h, мм	D ₁ , мм	C _{дин.} , Н	C _{о стат.} , Н	К-во рециркуляций	Вес, кг
LME12UUAJ	22	12	32	22,9	1,3	1,5	21	510	784	4	0,041
LME16UUAJ	26	16	36	24,9	1,3	1,5	24,9	578	892	5	0,055
LME20UUAJ	32	20	45	31,5	1,6	2	30,3	862	1370	5	0,091
LME25UUAJ	40	25	58	44,1	1,85	2	37,5	980	1570	6	0,205
LME30UUAJ	47	30	68	52,1	1,85	2	44,5	1570	5740	6	0,31
LME40UUAJ	62	40	80	60,6	2,15	3	59	2160	4020	6	0,68
LME50UUAJ	75	50	100	77,6	2,65	3	72	3820	7940	6	1,03

Линейный подшипник LME..UU-AJ состоит из сепаратора и сегментов дорожек качения, которые сконструированы таким образом, чтобы полностью использовать длину зоны нагружения для увеличения грузоподъемности и продления срока службы шарикоподшипника. Осуществляет линейное перемещение по прецизионному валу без опоры.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) линейного подшипника, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)