

Обгонные муфты серии UKCC..ZZ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Обгонные муфты серии UKCC..ZZ


ISKRA

Модели UKCC..ZZ имеют шпоночный паз на внутреннем и наружном кольцах, поэтому допустимое отклонение диаметра посадочного места вала должно быть по **h6**, а корпуса по **H6**, для обеспечения плотной посадки.

Обгонные муфты серии UK..ZZ изготовлены с увеличенным внутренним радиальным зазором C5, который после монтажа становится нормальным.

Кольца могут быть приклеены к валу или корпусу. В таком случае зазор остается C5.

Рабочая температура: -10°C...+60°C. В случае иных значений свяжитесь с нами.

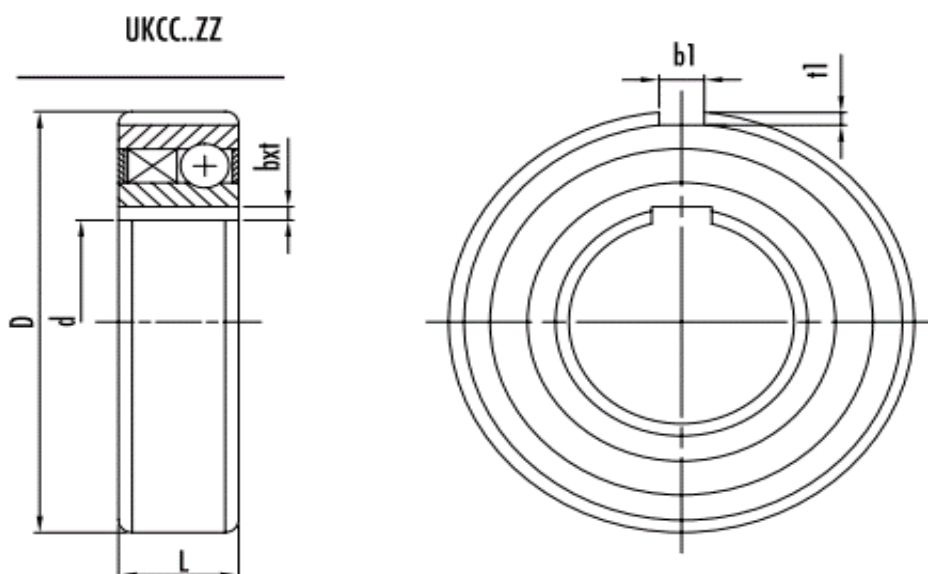

Модель	d мм	D _{h5'} мм	L мм	b ^{JS10} мм	t, мм	b1 ^{JS9} мм	t1, мм	Вес, кг	n _{max'} мин ⁻¹	Грузоподъемность		Размер подшипника	Tn, Н·м	Крутящий момент сопрот-я, Н·м
										Динам., Н	Статич., Н			
UKCC 15 ZZ	15 ^{H7}	35	11	5	1,2	2	0,6	0,06	8400	7400	3400	6202 ZZ	16,9	0,009
UKCC 17 ZZ	17 ^{H7}	40	12	5	1,2	2	1	0,07	7350	7900	3800	6203 ZZ	30,6	0,011
UKCC 20 ZZ	20 ^{H7}	47	14	6	1,6	3	1,5	0,11	6000	9400	4450	6204 ZZ	50	0,013
UKCC 25 ZZ	25 ^{H7}	52	15	8	2	6	2	0,14	5200	10700	5450	6205 ZZ	85	0,020
UKCC 30 ZZ	30 ^{H7}	62	16	8	2	6	2	0,21	4200	11700	6450	6206 ZZ	138	0,044
UKCC 35 ZZ	35 ^{H7}	72	17	10	2,4	8	2,5	0,30	3600	12600	7250	6207 ZZ	175	0,058
UKCC 40 ZZ	40 ^{H7}	80	22	12	3,3	10	3	0,50	3000	15540	12250	-	325	0,070



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) товара, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)