

БРС серия D (ISO 6150)

латунь, наружная резьба

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




TITAN LOCK

БРС серия D (ISO 6150) наружная резьба TITAN LOCK

БРС серии D выдерживают давление до 16 Бар. Подходят для применения как в промышленности, так и в быту.

Основной спектр задач - подача воздуха к пневматическим инструментам.

Активно используются в автомобильной промышленности или в автосервисах, при работе со сжатым воздухом, а также с машинным и компрессорным оборудованием. от -20°C до +100°C

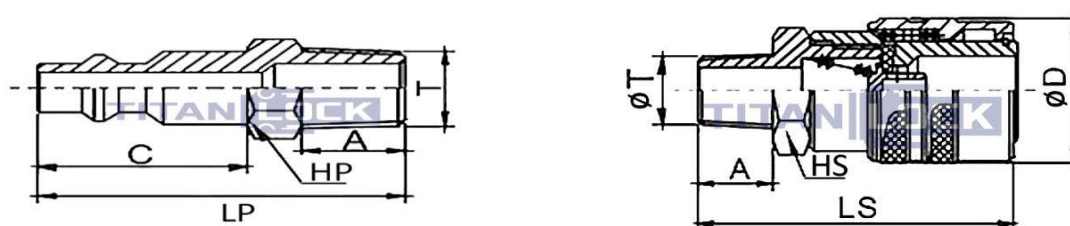

КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия D розетка и ниппель с наружной резьбой

Размер	Ниппель	Раб. давление, Бар	Резьба	Длина LP, мм	Вес, кг	Длина стыковой части С, мм	Размер под ключ НР, мм	
1/4"	TL2DMS-B	16	BSP	42	0,046	24	14	
3/8"	TL3DMS-B	16	BSP	43	0,062	24	17	
1/2"	TL4DMS-B	16	BSP	45	0,092	24	22	

Размер	Розетка	Раб. давление, Бар	Резьба	Внешний диаметр D, мм	Вес, кг	Длина LS, мм	Размер под ключ НР, мм	Длина А, мм
1/4"	TL2DFS-B	16	BSP	25	0,174	52,5	19	12
3/8"	TL3DFS-B	16	BSP	25	0,19	52,5	19	13
1/2"	TL4DFS-B	16	BSP	25	0,204	52,5	22	15

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) БРС, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



Handwritten signature of the representative of the Quality Control Department (OTK) over a blue triangular stamp.

(подпись)

