

Линейный подшипник

Тип LM UU

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




Линейный подшипник

LM UU ISKRA



LM...UU

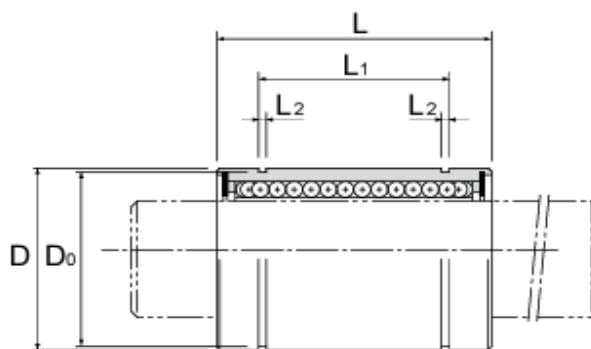

Количество рядов	Основные						Размеры, мм							Эксцентриситет (макс.), мкм	Радиальный зазор, допуск, мкм	Грузоподъёмность, Н		
	Диаметр вписанной окружности, мм		Наружный диаметр, мм		Длина, мм		L ₁	Допуск	L ₂	D ₀	h ₀	h ₁	θ°			C N	C ₀ N	Масса, г
	d _r	Допуск	D	Допуск	L	Допуск												
		Высокая		Прецизионн./выс.														
4	3	-0,008 ⁰	7	-0,009 ⁰	10	-0,12 ⁰	—	—	—	—	—	—	—	8	-2	88,2	108	1,4
4	4		8		12		—	—	—	—	—	—	8	-3	88,2	127	1,9	
4	5		10		15		10,2	1,1	9,6	—	—	—	8	-3	167	206	4	
4	6		12		19		13,5	1,1	11,5	1	—	—	12	-3	206	265	8	
4	8	-0,009 ⁰	15	-0,011 ⁰	17	-0,2 ⁰	11,5	-0,2 ⁰	1,1	14,3	1	—	—	12	-3	176	225	11
4	8		15		24		17,5	1,1	14,3	1	—	—	12	-3	265	402	16	
4	10		19		29		22	1,3	18	1	—	—	12	-4	373	549	30	
5	12		21		30		23	1,3	20	1,5	8	80	12	-4	412	598	31,5	
5	13	-0,010 ⁰	23	-0,013 ⁰	32	-0,3 ⁰	23	-0,3 ⁰	1,3	22	1,5	9	80	12	-4	510	775	43
5	16		28		37		26,5		1,6	27	1,5	11	80	12	-6	775	1180	69
5	20		32		42		30,5		1,6	30,5	1,5	11	60	15	-6	863	1370	87
6	25		40		59		41		1,85	38	2	12	50	15	-6	980	1570	220
6	30	-0,012 ⁰	45	-0,016 ⁰	64	-0,3 ⁰	44,5	-0,3 ⁰	1,85	43	2,5	15	50	15	-8	1570	2750	250
6	35		52		70		49,5		2,1	49	2,5	17	50	20	-8	1670	3140	390
6	40		60		80		60,5		2,1	57	3	20	50	20	-10	2160	4020	585
6	50		80		100		74		2,6	76,5	3	25	50	20	-13	3820	7940	1580
6	60	-0,015 ⁰	90	-0,022 ⁰	110	-0,4 ⁰	85	-0,4 ⁰	3,15	86,5	3	30	50	25	-13	4710	10000	2000

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Линейный подшипник - 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) линейного подшипника, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

