




Линейный подшипник серии LME..-UU

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Линейный подшипник с закрытой конструкцией LME..-UU ISKRA

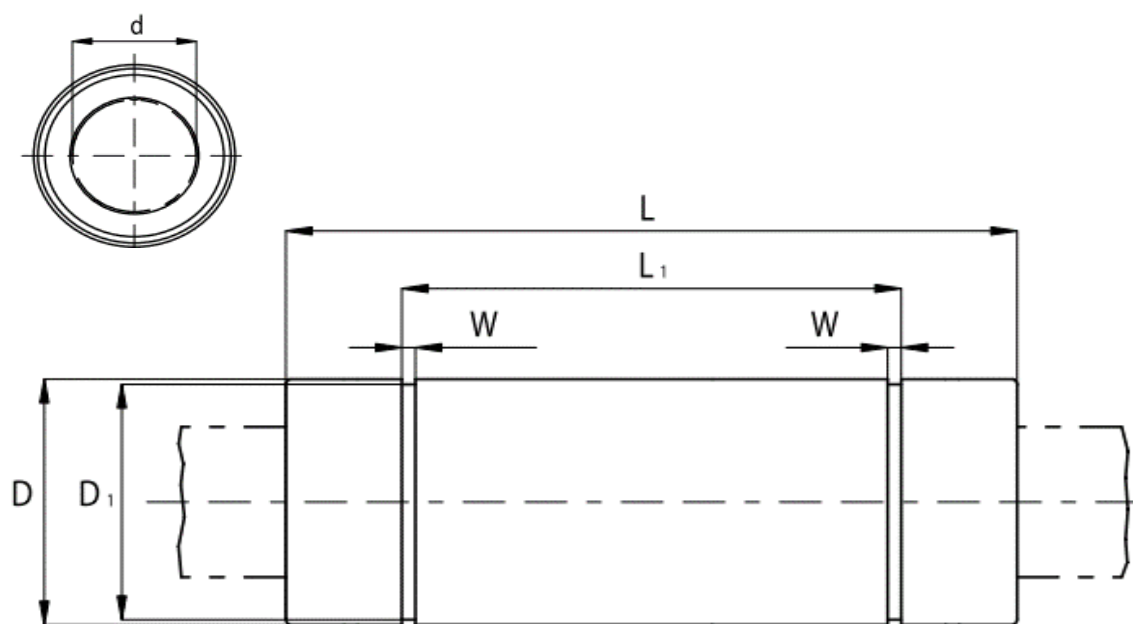

UU - уплотнение с двух сторон

Обозначение	d, мм	Допуск, мкм	D, мм2	Допуск, мкм3	L, мм	Допуск, мм	К-во рециркуляций	Вес, кг
LME5UU	5	+8...0	12	0...-8	22	0...-0,2	4	0,012
LME8UU	8	+8...0	16	0...-8	25	0...-0,2	4	0,018
LME12UU	12	+8...0	22	0...-9	32	0...-0,2	4	0,041
LME16UU	16	+9...-1	26	0...-9	36	0...-0,2	5	0,055
LME20UU	20	+9...-1	32	0...-11	45	0...-0,2	5	0,091
LME25UU	25	+11...-1	40	0...-11	58	0...-0,3	6	0,205
LME30UU	30	+11...-1	47	0...-11	68	0...-0,3	6	0,31
LME40UU	40	+13...-12	62	0...-13	80	0...-0,3	6	0,68
LME50UU	50	+13...-12	75	0...-13	100	0...-0,3	6	1,03
LME60UU	60	+13...-12	90	0...-13	125	0...-0,4	6	2,01

Обозначение	L1, мм	Допуск, мм	W, мм	D1, мм	Макс. эксцентricность, μм	Допуск радиального зазора, μм	Грузоподъёмность, Н	
							C	C0
LME5UU	14,5	0...-0,2	1,1	11,5	12	-5	206	265
LME8UU	16,5	0...-0,2	1,1	15,2	12	-5	265	402
LME12UU	22,9	0...-0,2	1,3	21	12	-7	510	784
LME16UU	24,9	0...-0,2	1,3	24,9	12	-7	578	892
LME20UU	31,5	0...-0,2	1,6	30,3	15	-9	862	1370
LME25UU	44,1	0...-0,3	1,85	37,5	15	-9	980	1570
LME30UU	52,1	0...-0,3	1,85	44,5	15	-9	1570	2740
LME40UU	60,6	0...-0,3	2,15	59	17	-13	2160	4020
LME50UU	77,6	0...-0,3	2,65	72	17	-13	3820	7940
LME60UU	102	0...-0,4	3,15	86,5	20	-16	4700	9800

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Линейный подшипник LME..-UU состоит из сепаратора и сегментов дорожек качения, которые сконструированы таким образом, чтобы полностью использовать длину зоны нагружения для увеличения грузоподъёмности и продления срока службы шарикоподшипника. Осуществляет линейное перемещение по прецизионному валу без опоры.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) линейного подшипника, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)