


ОПУ прецизионная серия для поворотных кругов (столов) YRT260 ISKRA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



ОПУ прецизионная серия для поворотных кругов (столов) YRT260 ISKRA

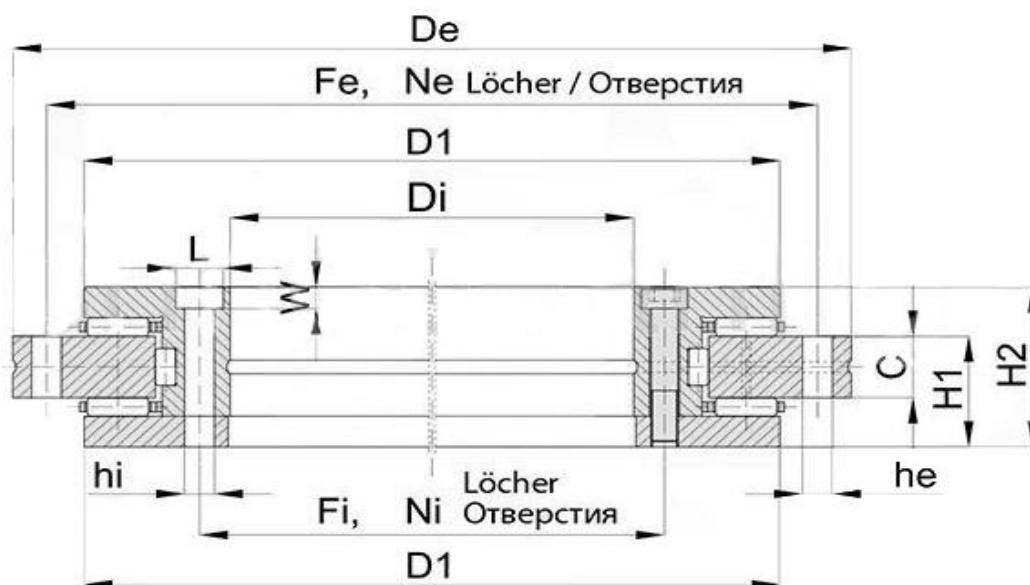

Диаметр Di, мм	260
Диаметр Fi, мм	280
Диаметр Fe, мм	365
Диаметр D1, мм	345
Количество отверстий Ni	34
Количество отверстий Ne	33
Диаметр отверстия под головку болта L, мм	15
Высота с, мм	18
Диаметр крепежного отверстия he, мм	9,3
Диаметр крепежного отверстия hi, мм	9,3
Коэффициент радиальной нагрузки Cг, кН	93
Биение, мкм	6
Класс точности	P4
Ширина W, мм	8,2
Высота H1, мм	36,5
Наружный диаметр De, мм	385
Высота H2, мм	55
Уплотнение	нет
Вес, кг	18,3

Code Код	Grenzdrehzahl Предельная скорость	Dynamisches Reibmoment Момент дина- мического трения	Tragzahl Коэффициент нагрузки				Anzahl der Halteschrauben К-во сборочных винтов	Abdruckgewinde Демонтажные отверстия		Winkel der Teilung Расстояние между отверстиями	Anzugsmoment Schrauben Момент затяжки винтов	Gewicht Масса
			Axial/Osewaß		Radial/Радиальный			Typ Тип	Anzahl Количество			
			Ca	Coa	Cr	Cor						
	rpm	[Nm]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[-]	[-]	[-]	[mm°]	[Nm]	[kg]
YRT 50	440	2,5	38	158	28,5	49,5	2x180°	-	-	12 x 30°	8,5	1,6
YRT 80	530	3	56	255	42,5	100	2x180°	-	-	12 x 30°	8,5	2,4
YRT 100	430	3	75,5	415	47,5	120	2x180°	M5	3x120°	18 x 20°	8,5	4,1
YRT 120	340	7	102	540	52	143	2x180°	M8	3x120°	24 x 15°	14	5,3
YRT 150	320	10	112	630	56	170	2x180°	M8	3x120°	36 x 10°	14	6,2
YRT 180	280	12	118	710	69,5	200	2x180°	M8	3x120°	48 x 7,5°	14	7,7
YRT 200	260	14	120	765	81,5	220	2x180°	M8	3x120°	48 x 7,5°	14	9,7
YRT 260	200	20	160	1060	93	290	2x180°	M12	3x120°	36 x 10°	34	18,3
YRT 325	170	40	275	1930	120	345	2x180°	M12	3x120°	36 x 10°	34	25
YRT 395	140	55	300	2280	186	655	2x180°	M12	3x120°	48 x 7,5°	34	33
YRT 460	120	70	355	2800	200	765	2x180°	M12	3x120°	48 x 7,5°	34	45
YRT 580	80	140	490	4250	228	965	2x180°	M12	6x60°	48 x 7,5°	68	89
YRT 650	65	200	1040	8000	490	18000	2x180°	M12	6x60°	48 x 7,5°	116	170
YRT 850	50	300	1000	8650	455	1730	2x180°	M16	6x60°	60 x 6°	284	253
YRT 950	40	600	1290	11400	530	2040	2x180°	M16	6x60°	60 x 6°	284	312
YRT 1030	35	800	1380	12000	620	2650	12x30°	M16	6x60°	72 x 5°	284	375

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В ОПУ прецизионной серии для поворотных кругов (столов) YRT260 ISKRA используются игольчатые и короткие цилиндрические ролики. ОПУ серии YRT предназначены для комбинированных нагрузок. Они применяются в поворотных столах с ЧПУ, радарх и фрезерных головках.

Точность ОПУ этой серии намного выше, чем у ОПУ стандартных серий. Могут воспринимать радиальные, осевые и моментные нагрузки. Кроме того, они обладают высокой жесткостью и повышенной нагрузочной способностью.

- Наружный диаметр: 385 мм.
- Внутренний диаметр: 80 мм.
- Высота: 18 мм.
- Биение: 6 мкм.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) линейного подшипника, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)