

БРС серия D (ISO 6150)

латунь, внутренняя резьба

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




TITAN LOCK

БРС серия D (ISO 6150) внутренняя резьба TITAN LOCK

БРС серии D выдерживают давление до 16 Бар. Подходят для применения как в промышленности, так и в быту.

Основной спектр задач - подача воздуха к пневматическим инструментам.

Активно используются в автомобильной промышленности или в автосервисах, при работе со сжатым воздухом, а также с машинным и компрессорным оборудованием. от -20°C до +100°C

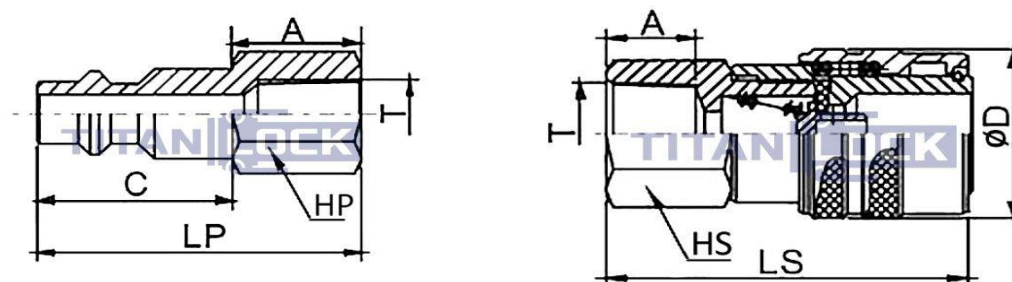

КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия D розетка и ниппель с внутренней резьбой

Размер	Ниппель	Раб. давление, Бар	Резьба	Длина LP, мм	Вес, кг	Длина стыковой части С, мм	Размер под ключ НР, мм	Длина А, мм
1/4"	TL2DM-B	16	BSP	39	0,052	24	17	12
3/8"	TL3DM-B	16	BSP	39	0,078	24	19	13
1/2"	TL4DM-B	16	BSP	41	0,094	24	24	15
Размер	Розетка	Раб. давление, Бар	Резьба	Внешний диаметр D, мм	Вес, кг	Длина LS, мм	Размер под ключ НС, мм	Длина А, мм
1/4"	TL2DF-B	16	BSP	25	0,2	49,5	19	12
3/8"	TL3DF-B	16	BSP	25	0,186	49,5	19	13
1/2"	TL4DF-B	16	BSP	25	0,21	49,5	24	15

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) БРС , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)

