




Цепь приводная роликовая двухрядная. ISO 606 DIN 8187

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Цепь приводная роликовая двухрядная

Характерен стандарт ISO 606 DIN 8187

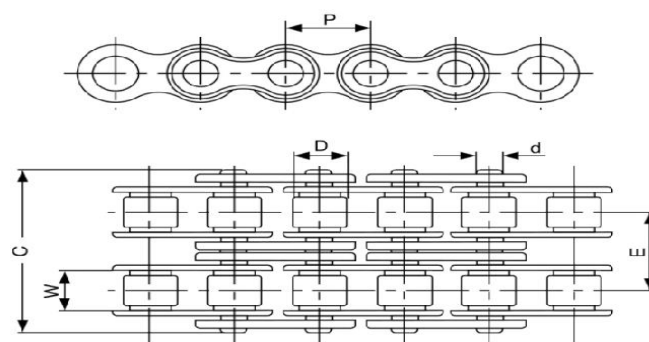

ДВУХРЯДНАЯ ЦЕПЬ

КОД	Код ISO	Обозначение	Размеры						Вес, кг/м	Минимальная разрушающая нагрузка, Н	Средняя разрушающая нагрузка, Н
			P, мм	W, мм	D, мм	d, мм	E, мм	C, мм			
05B2	05B2	8 x 3 mm	8,000	3,00	5,00	2,31	5,64	19,75	0,33	7800	10200
06B2	06B2	3/8" x 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	10,24	23,40	0,77	16900	18700
08B2	08B2	1/2" x 5/16"	12,700	7,75	8,51	4,45	13,92	31,20	1,34	32000	38700
10B2	10B2	5/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	16,59	36,10	1,84	44500	56200
12B2	12B2	3/4"	19,050	11,68	12,07	5,72	19,46	42,00	2,31	57800	66100
16B2	16B2	1"	25,400	17,02	15,88	8,28	31,88	68,00	5,42	106000	133000
20B2	20B2	1"1/4	31,750	19,56	19,05	10,19	36,45	77,80	7,20	170000	211200
24B2	24B2	1"1/2	38,100	25,40	25,40	14,63	48,36	101,70	13,40	280000	319200
28B2	28B2	1"3/4	44,450	30,99	27,94	15,90	59,56	124,60	16,60	360000	406800
32B2	32B2	2"	50,800	30,99	29,21	17,81	58,55	124,60	21,00	450000	508500

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) цепи, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК: