

Обгонные муфты серии UKC..ZZ


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Обгонные муфты серии UKC..ZZ

ISKRA

Модели UKC..ZZ имеют шпоночный паз на внутреннем кольце и должны сажаться на вал с допуском на диаметр посадочного места по **k6**. Посадочное место в корпусе должно быть выполнено с допуском по **N6**, чтобы обеспечить посадку с натягом.

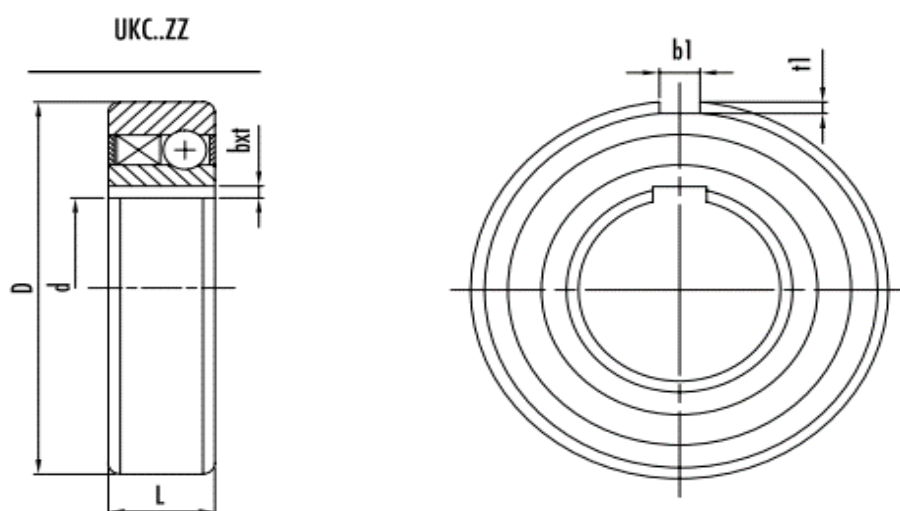

Модель	d мм	D _{h5} мм	L мм	b ^{JS10} мм	t мм	b1 ^{JS9} мм	t1 мм	Вес, кг	n _{max} мин ⁻¹	Грузоподъемность		Размер подшипника	Tn, Н·м	Крутящий момент сопрот-я, Н·м
										Динам., Н	Статич., Н			
UKC 12 ZZ	12 ^{H7}	32	10	4	1,3			0,04	10000	6100	2700	6201 ZZ	9,3	0,007
UKC 15 ZZ	15 ^{H7}	35	11	5	1,2			0,06	8400	7400	3400	6202 ZZ	16,9	0,009
UKC 17 ZZ	17 ^{H7}	40	12	5	1,2			0,07	7350	7900	3800	6203 ZZ	30,6	0,011
UKC 20 ZZ	20 ^{H7}	47	14	6	1,6			0,11	6000	9400	4450	6204 ZZ	50	0,013
UKC 25 ZZ	25 ^{H7}	52	15	8	2			0,14	5200	10700	5450	6205 ZZ	85	0,020
UKC 30 ZZ	30 ^{H7}	62	16	8	2			0,21	4200	11700	6450	6206 ZZ	138	0,044
UKC 35 ZZ	35 ^{H7}	72	17	10	2,4			0,30	3600	12600	7250	6207 ZZ	175	0,058
UKC 40 ZZ	40 ^{H7}	80	22	12	3,3			0,50	3000	15540	12250	-	325	0,070



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) товара, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)