

**БРС серия G (WS) резьбовая
розетка с крыльчатой гайкой
резьба NPT, оцинкованная сталь**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




TITAN LOCK

БРС серия G (WS) резьбовая розетка с крыльчатой гайкой резьба NPT, оцинкованная сталь

Быстроразъемное соединение серии G TL6GFN TITAN LOCK имеет конструкцию аналогичную соединениям серии W, но рассчитано на более высокое рабочее давление.

Главной особенностью БРС также является стальная крыльчатая гайка высокой прочности, специально предназначенная для работы под ударными нагрузками.

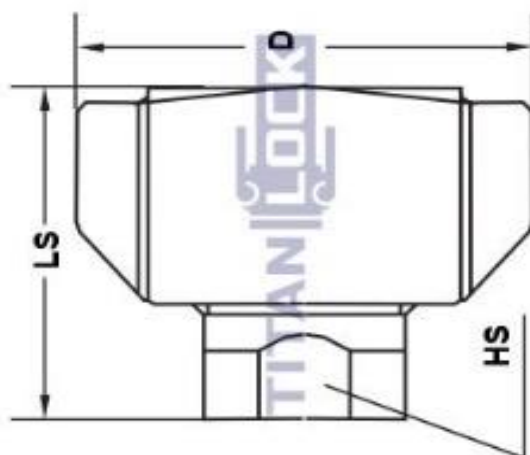

КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия G, розетка с крыльчатой гайкой, уплотнение NBR

Соединения выполнены из углеродистой стали.
Тип соединительной резьбы — американская трубная резьба NPT.
Является аналогом серии WS DIXON

Размер	Розетка	Раб. давление, Бар	Резьба	Материал уплотнения	Вес, кг:	Внешний диаметр D, мм:	Размер под ключ HS, мм:	Длина LS, мм:
3/4"	TL6GFN	730	NPT	NBR	0,59	34,3	47,5	72,1
1"	TL8GFN	630	NPT	NBR	1,57	44,9	69,8	87,6
1 1/4"	TL10GFN	600	NPT	NBR	2,55	54,3	82,5	111,7
1 1/2"	TL12GFN	400	NPT	NBR	3,76	63,5	95,2	128
2"	TL16GFN	350	NPT	NBR	8	82,5	120,6	154,2

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи
(получения покупателем) БРС , при условии соблюдения
потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)