


Линейный подшипник в сборе с корпусом SBR...-UU ISKRA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Линейный подшипник в сборе с корпусом SBR...- UU ISKRA **открытая конструкция**

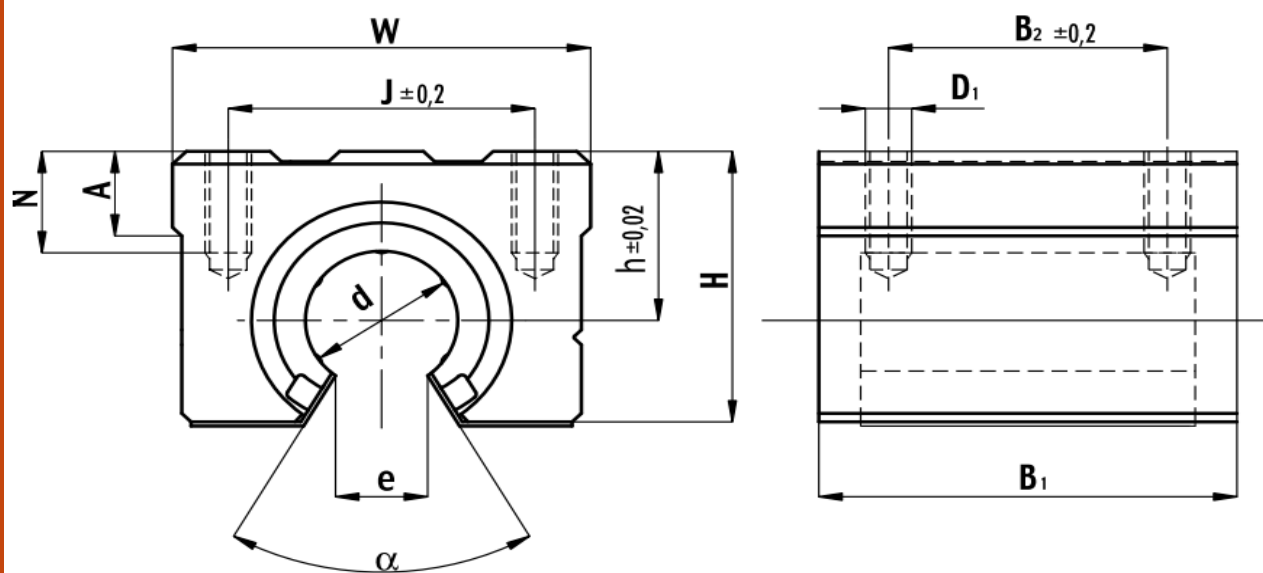

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

d, мм	A, мм	B ₁ , мм	B ₂ , мм	D ₁ , мм	e, мм	α	h, мм	H, мм	J, мм	N, мм	W, мм	Грузоподъём- ность, Н		Вес, кг	Обозна- чение
												С	C ₀		
16	9	45	30	M 5	10	80 °	20	33	30	12	45	774	1180	0,150	SBR16UU
20	11	50	35	M 6	10	60 °	23	39	35	12	48	882	1370	0,200	SBR20UU
25	14	65	40	M 6	11,5	50 °	27	47	40	12	60	980	1570	0,450	SBR25UU
30	15	70	50	M 8	14	50 °	33	56	50	18	70	1570	2740	0,630	SBR30UU
40	20	90	65	M10	19	50 °	42	72	65	20	90	2160	4020	1,330	SBR40UU
50	25	110	80	M10	23	50 °	53	92	94	20	120	3820	7940	3,000	SBR50UU

Линейный подшипник в сборе с корпусом состоит из сепаратора и сегментов дорожек качения, которые сконструированы таким образом, чтобы полностью использовать длину зоны нагружения для увеличения грузоподъемности и продления срока службы шарикоподшипника.

Осуществляет линейное перемещение по прецизионному валу с опорой соответствующего диаметра

Применяется в системах линейного перемещения в составе обрабатывающих станков, фрезеровочного оборудования и других машин для обеспечения точности позиционирования и движения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) линейного подшипника, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)