

# БРС серия I

**ниппель, оцинкованная сталь**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**




**TITAN LOCK**

# БРС серия I ниппель, TITAN LOCK

БРС серии I широко используется в таких видах оборудования как прицепы самосвалов, передвижная дорожно-строительная, а также сельскохозяйственная техника. Соединение рассчитано на рабочее давление до 420 бар. Относится к соединению типа "ниппель" ("папа"). Изготовлено из оцинкованной стали.

Используется при полной комплектации: БРС "папа" серии I и БРС "мама" серии I.

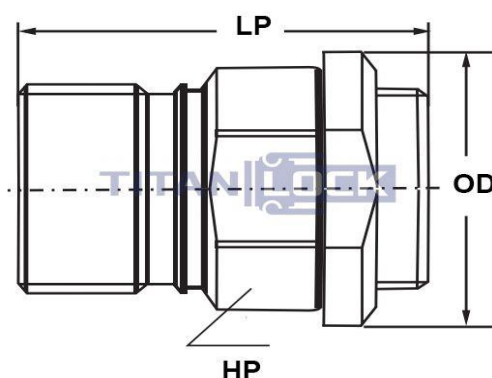

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия I ниппель, уплотнение NBR

| Размер | Розетка | Раб.<br>давление,<br>Бар | Резьба | Материал<br>уплотнения | тип<br>соединения | Внешний<br>диаметр<br>D,мм | Вес, кг | Длина LP,<br>мм | Размер<br>под<br>ключ НР,<br>мм |
|--------|---------|--------------------------|--------|------------------------|-------------------|----------------------------|---------|-----------------|---------------------------------|
| 3/4"   | TL6IM   | 320                      | BSP    | NBR                    | ниппель           | 52                         | 0,75    | 78              | 46                              |
| 1"     | TL8IM   | 420                      | BSP    | NBR                    | ниппель           | 63                         | 0,94    | 83              | 55                              |

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) БРС, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)



