


БРС серия Т резьбовая, ISO 14540, розетка оцинкованная сталь


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

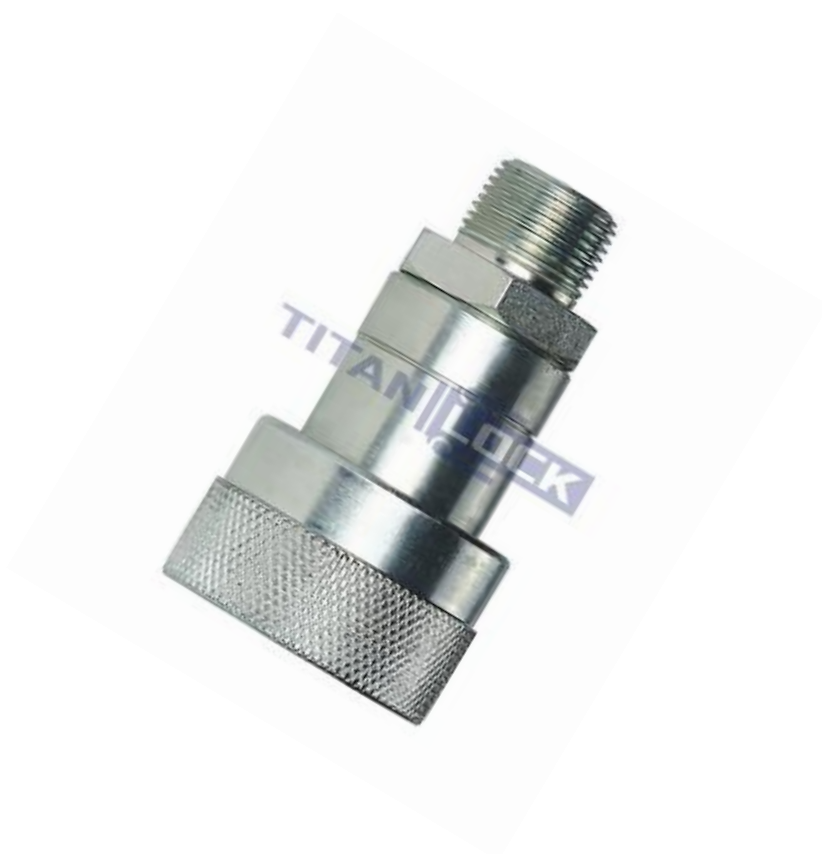

TITAN LOCK

БРС серия Т резьбовая ISO 14540, розетка, оцинкованная сталь TITAN LOCK

БРС серии Т предназначены для применения в системах с экстремально высоким давлением, к примеру, в портативных гидравлических домкратах, а также в гидроцилиндрах. Оснащены резьбовой системой соединения и точечными шаровыми обратными клапанами. Соединения рассчитаны на рабочее давление до 1000 бар.

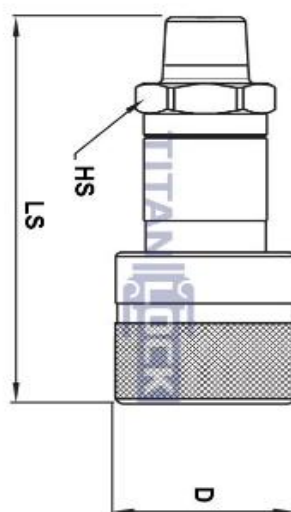

КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия Т, розетка, уплотнение NBR

БРС серии Т TITAN LOCK относится к БРС с оснащением в виде специальной закрепительной резьбы.

Выполнено из цельного прута высококачественной углеродистой стали, что позволяет данной БРС выдерживать сверхвысокое давление.

Соединение имеет надежный тарельчатый клапан и закрепительную втулку.

Размер	Розетка	Раб. давление, Бар	Резьба	Материал уплотнения	Внешний диаметр D, мм:	Размер под ключ НР, мм:	Длина LS, мм:
1/4"	TL2TFN	1030	NPT	NBR	29	21	60
3/8"	TL3TFN	1000	NPT	NBR	35	25	73

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) БРС , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)