

Обгонные муфты серии HFL


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Обгонные муфты серии HFL

ISKRA

Обгонная муфта изготовлена из высокопрочной легированной стали. Предназначена для предотвращения крутящего момента от ведомого вала к ведущему в случае, если по какой-то причине ведущий вал начинает крутиться быстрее. Либо если ведущий вал начинает вращаться в противоположную от ведомого сторону. Плотность прилегания элементов исключает попадание внутрь пыли, влаги и абразивных частиц, что может снизить ресурс изделия.

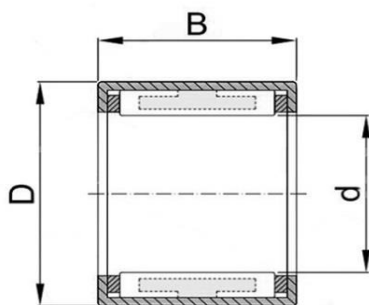

Наименование	Полное	Внешний диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм	Вес, кг	Длина B, мм	Максимальное число оборотов (вал)	Максимальное число оборотов (внешнее кольцо)	Крутящий момент, Нм	Коэффициент радиальной нагрузки C, Н	Коэффициент радиальной нагрузки C0, Н	Предельная радиальная нагрузка Cur, Н
Обгонная муфта	HFL1022 ISKRA	14	10	0,008	22	14 000	11 000	5,3	3 950	4 500	630
Обгонная муфта	HFL1226 ISKRA	18	12	0,018	26	11 000	8 000	12,2	6 300	6 700	920
Обгонная муфта	HFL1426 ISKRA	20	14	0,02	26	9 500	8 000	17,3	6 800	7 800	1 080
Обгонная муфта	HFL1626 ISKRA	22	16	0,022	26	8 500	7 500	20,5	7 400	9 000	1 250
Обгонная муфта	HFL1826 ISKRA	24	18	0,025	26	7 500	7 500	24,1	8 000	10 200	1 420
Обгонная муфта	HFL2026 ISKRA	26	20	0,027	26	7 000	6 500	28,5	8 500	11 400	1 590
Обгонная муфта	HFL2530 ISKRA	32	25	0,044	30	5 500	5 500	66	10 600	14 000	1 900
Обгонная муфта	HFL3030 ISKRA	37	30	0,051	30	4 500	4 500	90	11 600	16 900	2 290
Обгонная муфта	HFL3530 ISKRA	42	35	0,058	30	3 900	3 900	121	12 200	18 800	2 550



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) товара, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)