


Обгонные муфты серии RSBW

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Обгонные муфты серии AV

ISKRA

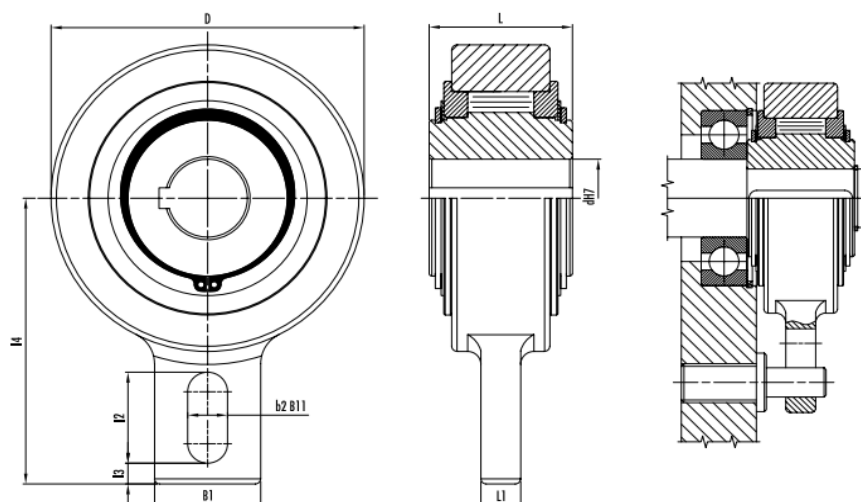

Тех. характеристики	RSBW											
Диаметр отверстия	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90
диаметр внутреннего отверстия dh7	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90
наружный диаметр D	106	106	106	106	132	132	132	132	161	161	190	190
ширина муфты L	35	48	48	48	52	52	52	52	54	54	70	70
длина проушины B1	40	40	40	40	60	60	60	60	70	70	70	70
ширина проушины L1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20
ширина отверстия проушины b2	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	25	25
высота отверстия проушины L2	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	45	45
высота отверстия проушины от края l3	10,5	10,5	10,5	10,5	10	10	10	10	10	10	15	15
расстояние от центра отверстия муфты до края проушины l4	113	113	113	113	125	125	125	125	140	140	165	165
крутящий момент <u>T_{кн}</u>	375	606	606	606	1295	1295	1295	1295	2550	2550	4875	4875
скорость вращения	400	400	400	400	300	300	300	300	250	250	200	200



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обгонные муфты серии RSBW имеют ассиметричные ролики, центрирование наружного и внутреннего колец осуществляется с помощью втулок.

Передача крутящего момента от вала к внутреннему кольцу осуществляется через шпонку.

Допустимое отклонение диаметра посадочного места вала должно быть по h6.

Когда обгонная муфта используется как тормоз обратного хода, рукоятка, фиксирующая наружное кольцо должна быть помещена между двумя кронштейнами, в противном случае в отверстие необходимо вставить штифт. Фиксация корпуса муфты на раме машины позволяет блокировать вращение вала.

Если обгонная муфта используется для прерывистой подачи, рукоятка должна быть прикреплена через отверстие к толкателю. В любом случае, во избежание перегрузки втулок, соединение с рукояткой должно давать определённый люфт, обеспечивающий осевую подвижность.

Обгонные муфты поставляются уже смазанными.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) товара, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)