




Опорные ролики серии KR

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Опорный ролик серии KR Iskra

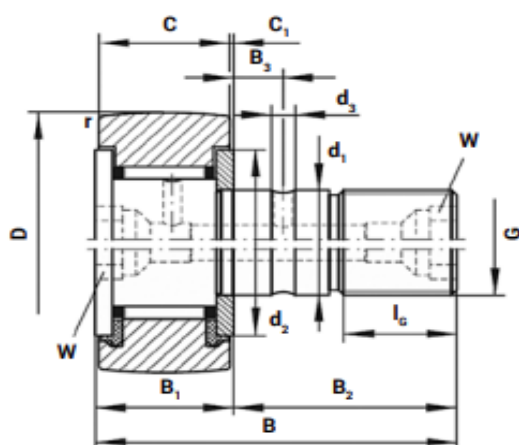

KR...PP

Осевое направление осуществляется посредством края и направляющего подкладного кольца. Имеют уплотнительные кольца и сферическое наружное кольцо.

KR...PPX

Имеют уплотнительные кольца и цилиндрическое наружное кольцо.

№	Тип	Размеры, мм										Мак к-во об-в, грт	Дин. нагр. С, N	Кoeff. на- грузки С, N	Кoeff. на- грузки С0, N	Момент за- тяжки (Nm)	Стат. нагр. С0, N	Устанав. винт G	Вес, г
		D	B	B ₁	B ₂	B ₃	C	d ₁	d ₂	G ₁	M								
KR16-PP	KR-PP	16	28	12,2	16	—	11	6	12,5	8	—	16000	3800	3150	3300	3	3750	M6	18
KR16-PPX	KR-PPX	16	28	12,2	16	—	11	6	12,5	8	—	16000	3800	3150	3300	3	3750	M6	18
KR19-PP	KR-PP	19	32	12,2	20	—	11	8	15	10	—	14000	4250	3500	3900	8	4600	M8	29
KR19-PPX	KR-PPX	19	32	12,2	20	—	11	8	15	10	—	14000	4250	3500	3900	8	4600	M8	29
KR22-PP	KR-PP	22	36	13,2	23	—	12	10	17,5	12	—	11000	5700	4450	5200	15	6500	M10x1	43
KR22-PPX	KR-PPX	22	36	13,2	23	—	12	10	17,5	12	—	11000	5700	4450	5200	15	6500	M10x1	43
KR26-PP	KR-PP	26	36	13,2	23	—	12	10	17,5	12	—	11000	5700	5100	6200	15	6500	M10x1	57
KR26-PPX	KR-PPX	26	36	13,2	23	—	12	10	17,5	12	—	11000	5700	5100	6200	15	6500	M10x1	57
KR30-PP	KR-PP	30	40	15,2	25	6	14	12	23	13	3	8300	8100	6800	8400	22	9700	M12x1,5	88
KR30-PPX	KR-PPX	30	40	15,2	25	6	14	12	23	13	3	8300	8100	6800	8400	22	9700	M12x1,5	88
KR32-PP	KR-PP	32	40	15,2	25	6	14	12	23	13	3	8300	8100	7100	9000	22	9700	M12x1,5	98

KR32-PPX	KR-PPX	32	40	15,2	25	6	14	12	23	13	3	8300	8100	7100	9000	22	9700	M12x1,5	98
KR35-PP	KR-PP	35	52	19,6	32,5	8	18	16	27,6	17	3	7000	12900	9700	14100	58	19000	M16x1,5	169
KR35-PPX	KR-PPX	35	52	19,6	32,5	8	18	16	27,6	17	3	7000	12900	9700	14100	58	19000	M16x1,5	169
KR40-PP	KR-PP	40	58	21,6	36,5	8	20	18	31,5	19	3	6000	14200	10900	15500	87	20400	M18x1,5	247
KR40-PPX	KR-PPX	40	58	21,6	36,5	8	20	18	31,5	19	3	6000	14200	10900	15500	87	20400	M18x1,5	247
KR47-PP	KR-PP	47	66	25,6	40,5	9	24	20	36,5	21	8	4900	19500	15500	25500	120	32000	M20x1,5	386
KR52-PP	KR-PP	52	66	25,6	40,5	9	24	20	36,5	21	8	4900	19500	16800	28500	120	32000	M20x1,5	461
KR62-PP	KR-PP	62	80	30,6	49,5	11	29	24	44	25	8	3800	30500	26500	47500	220	53000	M24x1,5	802
KR72-PP	KR-PP	72	80	30,6	49,5	11	29	24	44	25	8	3800	30500	28000	53000	220	53000	M24x1,5	1010
KR80-PP	KR-PP	80	100	37	63	15	35	30	53	32	8	2600	45000	39500	77000	450	85000	M30x1,5	1608
KR85-PP	KR-PP	85	100	37	63	15	35	30	53	32	8	2600	45000	40500	80000	450	85000	M30x1,5	1740
KR90-PP	KR-PP	90	100	37	63	15	35	30	53	32	8	2600	45000	41500	83000	450	85000	M30x1,5	1950

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОПОРНЫЕ РОЛИКИ с цапфой на основе роликоподшипника обладают высокой грузоподъемностью и повышенной устойчивостью к радиальным нагрузкам.

Обеспечивает снижение нагрузки на углах. Легко монтируется благодаря цапфе с резьбой гайке. Подходят для всех типов роликовых приводов, треков и конвейерных систем. Рабочая температура - от 30° до +80° С.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) опорного ролика, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)