


Опора ШВП ВК.. ISKRA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Опоры для шарико-винтовых пар гнездового типа ВК.. ISKRA

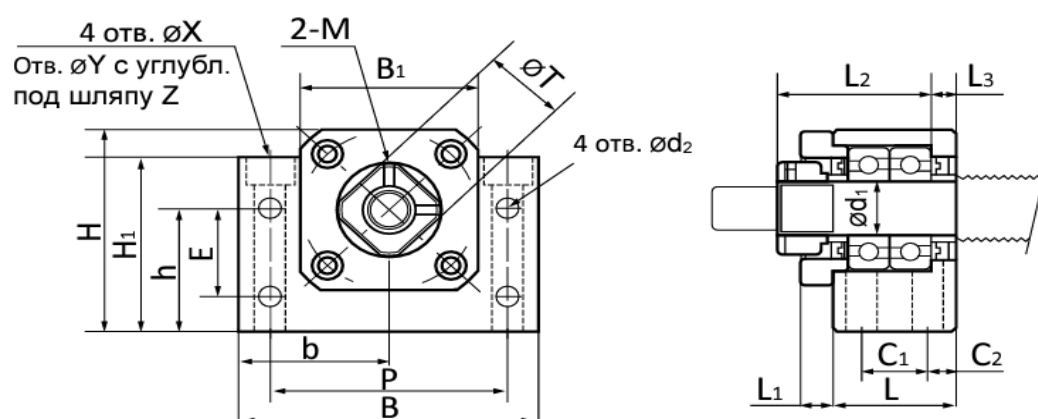

Тип	d ₁	L	L ₁	L ₂	L ₃	B	H	$\frac{b}{h}$ ±0,02 ±0,02		B ₁	H ₁	E	P	C ₁	C ₂	C ₃	X	Y	Z	M	T
ВК-10	10	25	5	29	5	60	39	30	22	34	32,5	15	46	13	6	5,5	6,6	10,8	5	M3	16
ВК-12	12	25	5	29	5	60	43	30	25	35	32,5	18	46	13	6	5,5	6,6	10,8	6,5	M4	19
ВК-15	15	27	6	32	6	70	48	35	28	40	38	18	54	15	6	5,5	6,6	11	6,5	M4	22
ВК-17	17	35	9	44	7	86	64	43	39	50	55	28	68	19	8	6,6	9	14	8,5	M4	24
ВК-20	20	35	8	43	8	88	60	44	34	52	50	22	70	19	8	6,6	9	14	8,5	M4	30
ВК-25	25	42	12	54	9	106	80	53	48	64	70	33	85	22	10	9	11	17,5	11	M5	35
ВК-30	30	45	14	61	9	128	89	64	51	76	78	33	102	23	11	11	14	20	13	M6	40
ВК-35	35	50	14	67	12	140	96	70	52	88	79	35	114	26	12	11	14	20	13	M8	50
ВК-40	40	61	18	76	15	160	ПО	80	60	100	90	37	130	33	14	14	18	26	17,5	M8	50

все размеры указаны в мм

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Представляют собой стальную конструкцию с фланцевым креплением, внутри которой установлена пара радиальных или радиально-упорных подшипников. Служат для фиксации приводного винта. Корпуса стальные прецезионные.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) опоры ШВП, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)