


Линейный подшипник в сборе с корпусом TBR...-UU ISKRA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Линейный подшипник в сборе с корпусом TBR...- UU ISKRA

открытая конструкция, регулируемый зазор

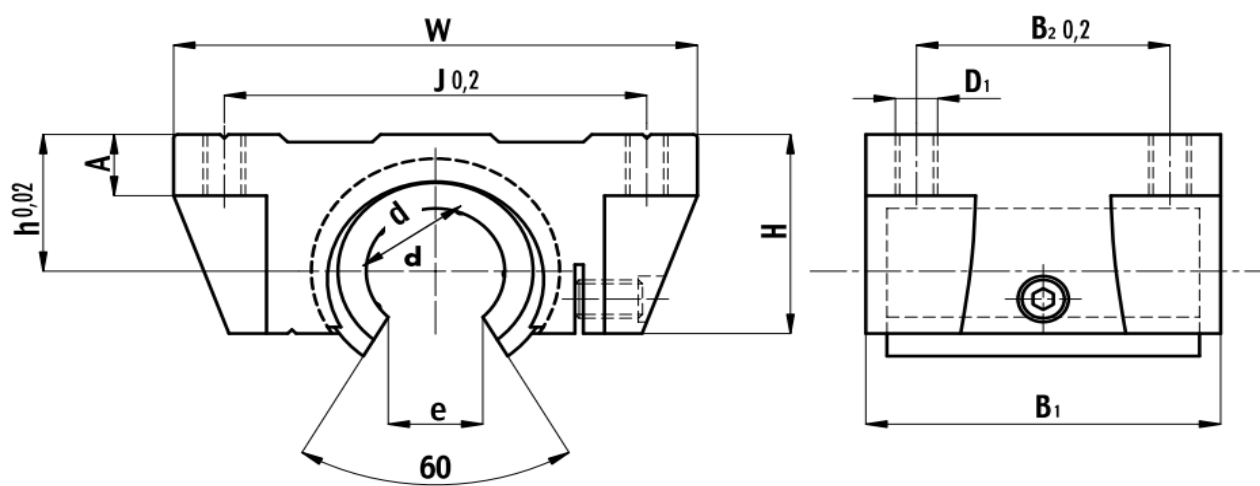

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

d, мм	A, мм	B ₁ , мм	B ₂ , мм	D ₁ , мм	e, мм	h, мм	H, мм	J, мм	W, мм	Грузоподъёмность, Н		Вес, кг	Обозначе- ние
										C	C ₀		
16	8	42	30	M5	10,0	18	26	50	62	392	490	0,180	TBR16UU
20	10	51	37	M6	10,0	21,0	31	54	68	784	1176	0,300	TBR20UU
25	14,6	65	50	M8	11,5	28,0	41,0	65	82	1568	2352	0,600	TBR25UU
30	13,5	75	60	M8	14,0	33,5	48,0	75	91	1764	2940	0,900	TBR30UU

Линейный подшипник в сборе с корпусом состоит из сепаратора и сегментов дорожек качения, которые сконструированы таким образом, чтобы
полностью использовать длину зоны нагружения для увеличения
грузоподъемности и продления срока службы шарикоподшипника.
Осуществляет линейное перемещение по прецизионному валу с опорой
соответствующего диаметра
Применяется в системах линейного перемещения в составе обрабатывающих
станков, фрезеровочного оборудования и других машин для обеспечения
точности позиционирования и движения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) линейного подшипника, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)