

Шарнирные наконечники с наружной резьбой

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




Шарнирные наконечники с наружной резьбой

ISKRA

Скользящее соединение: пара трения сталь/бронза

Для левой резьбы следует добавить
суффикс "L" (например: TSML..)

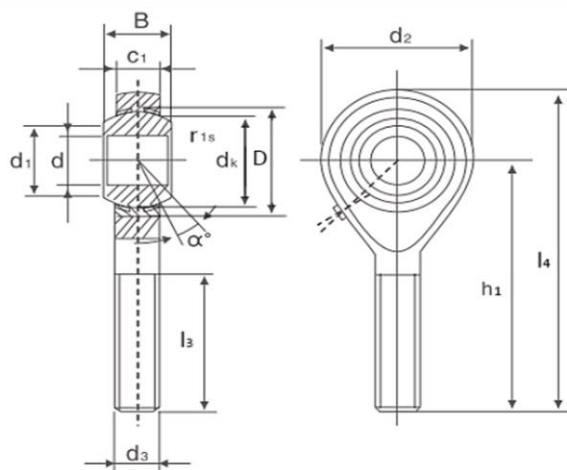

Обозначение	Размеры (mm)										
	d H7	d1	d2	d3	dk	B	C1	D	h1	l3	l4
TSM5	5	7,7	16	M5x0,8	11,11	8	6	13	33	20	41
TSM6	6	8,9	18	M6x1	12,7	9	6,7	16	36	22	45
TSM8	8	10,3	22	M8x1,25	15,88	12	9	19	42	25	53
TSM10	10	12,9	26	M10x1,5	19,05	14	10,5	22	48	29	61
TSM12	12	15,4	30	M12x1,75	22,23	16	12	26	54	33	69
TSM12.1	12	15,4	30	M12x1,25	22,23	16	12	26	54	33	69
TSM14	14	16,8	34	M14x2	25,4	19	13,5	28	60	36	77
TSM16	16	19,3	40	M16x2	28,58	21	15	32	66	40	85
TSM16.1	16	19,3	40	M16x1,5	28,58	21	15	32	66	40	85
TSM17	17	20,6	42	M16x1,5	30,16	22	16	-	69	42	88
TSM18	18	21,8	44	M18x1,5	31,75	23	16,5	35	72	44	93
TSM20	20	24,3	50	M20x1,5	34,93	25	18	40	78	47	101
TSM22	22	25,8	50	M22x1,5	38,1	28	20	42	84	51	109
TSM25	25	29,5	60	M24x2	42,85	31	22	47	94	57	124
TSM28	28	32,3	66	M27x2	47,6	35	25	-	103	62	136
TSM30	30	34,8	70	M30x2	50,8	37	25	55	110	66	145
TSM30	30	34,8	70	M30x2	50,8	37	25	55	110	66	145

Обозначение	Градусы	Расстояние от краев (mm.)	Коэффициенты нагрузки		Масса
	$\approx \alpha$	r 1smin	Динамическая	Статическая C_0	$\approx$ Kg
TSM5	13	0,3	3,3	4,1	0,013
TSM6	13	0,3	4,3	5,3	0,02
TSM8	14	0,3	6,8	9,2	0,03
TSM10	13	0,3	10	12	0,05
TSM12	13	0,3	13	17	0,085
TSM12.1	13	0,3	13	17	0,085
TSM14	16	0,3	17	22	0,12
TSM16	15	0,3	21	28	0,18
TSM16.1	15	0,3	21	28	0,18
TSM17	15	0,3	22	45	0,23
TSM18	15	0,3	26	34	0,26
TSM20	14	0,3	31	40	0,34
TSM22	15	0,3	38	50	0,43
TSM25	15	0,3	47	63	0,64
TSM28	15	0,3	59	81	0,87
TSM30	17	0,3	63	86	1
TSM30	17	0,3	63	86	1

КОМПЛЕКТНОСТЬ

шарнирный наконечник

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)