


Линейный подшипник серии LM..L..-UU

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Линейный подшипник серии LM..L..-UU

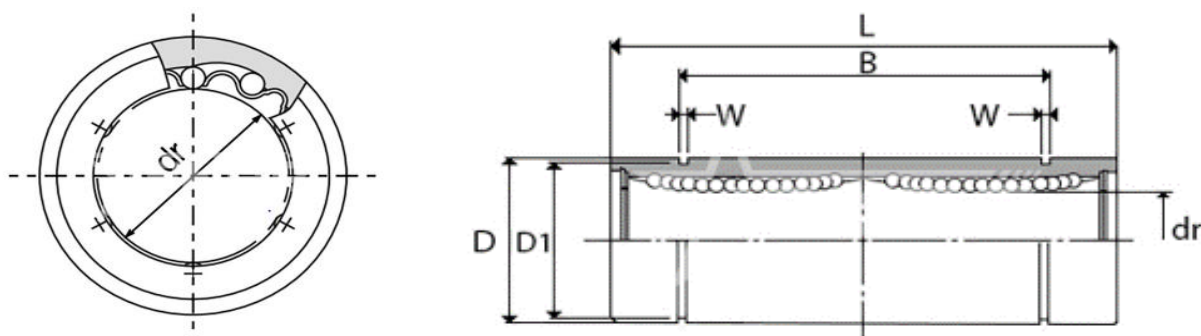

№	Внешний диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм	L ₁ , мм	L ₂ , мм	D ₀ , мм	Длина L, мм	C _{дин.} , Н	C _{0 стат.} , Н	К-во рециркуляций	Вес, кг
LM6LUU	12	6	121	2	57	35	324	529	4	0,052
LM8LUU	15	8	170	3	86,5	45	431	784	4	0,032
LM10LUU	19	10	27	1,1	14,3	55	588	1100	4	0,06
LM12LUU	21	12	35	1	14,3	57	657	1200	4	0,064
LM16LUU	28	16	44	1	18	70	1230	2350	5	0,145
LM20LUU	32	20	46	1	20	80	1400	2750	5	0,17
LM25LUU	40	25	53	1	27	112	1560	3140	6	0,44
LM30LUU	45	30	61	1	30,5	123	2490	5490	6	0,52
LM40LUU	60	40	82	1	38	151	3430	8040	6	1,17
LM50LUU	80	50	89	2	43	117	6080	15900	6	3,1
LM60LUU	90	60	148	2	76,5	211	7650	20000	6	3,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Линейный подшипник LME..L..-UU состоит из сепаратора и сегментов дорожек качения, которые сконструированы таким образом, чтобы полностью использовать длину зоны нагружения для увеличения грузоподъемности и продления срока службы шарикоподшипника. Осуществляет линейное перемещение по прецизионному валу без опоры

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) линейного подшипника, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)