

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НИЖНЕГО НАЛИВА АВТОЦИСТЕРН

### ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ДОННЫМИ КЛАПАНАМИ


Пневматический блок предназначен для управления пневматическими клапанами автоцистерны и визуального контроля состояния клапанов во время слива/налива.

Предотвращает открытие донных клапанов без предварительно открытия клапана рециркуляции ПВС, а также при давлении в пневмосистеме ниже чем 3 Бара.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Рабочее давление    | 3 - 6 бар         |
| Материал корпуса    | алюминий          |
| Рабочая температура | -40 °C ... +70 °C |

| Количество отсеков | Артикул |
|--------------------|---------|
| 1                  | TLCU1   |
| 2                  | TLCU2   |
| 3                  | TLCU3   |
| 4                  | TLCU4   |
| 5                  | TLCU5   |
| 6                  | TLCU6   |

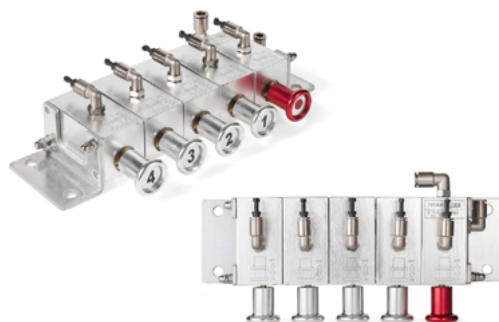

### НАСОСЫ СВН

#### Насос самовсасывающий вихревой

Предназначен для перекачивания жидкостей без механических примесей: бензина, керосина, дизельного топлива и других жидкостей. Используется не только для погрузки и разгрузки нефтебаз, но и для автозаправщиков и автоцистерн.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Материал изготовления               | Алюминий |
| Рабочее давление, бар               | 6        |
| Частота вращения, об/мин            | 1450     |
| Мощность, к/Вт                      | 5,5      |
| Максимальная скорость потока, л/мин | 700      |

| Размер, дюйм | Направление вращения | Артикул |
|--------------|----------------------|---------|
| 3"           | правое               | TLPR3   |
| 3"           | левое                | TLPL3   |

