

БРС серия А

ISO 7241-А, розетка,

нержавеющая сталь 304

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK


БРС серия А ISO 7241-А, розетка, TITAN LOCK

БРС розетка серии А применяется вместе с ниппелем серии А для быстрого соединения или размыкания РВД и гидролиний. Замыкание в розетке происходит благодаря конструкции шарикового затвора.

Выполнено по стандарту ISO 7241-А из нержавеющей стали 304.

Относится к соединению типа "розетка" ("мама").

Используется при полной комплектации: БРС "папа" серии А и БРС "мама" серии А.

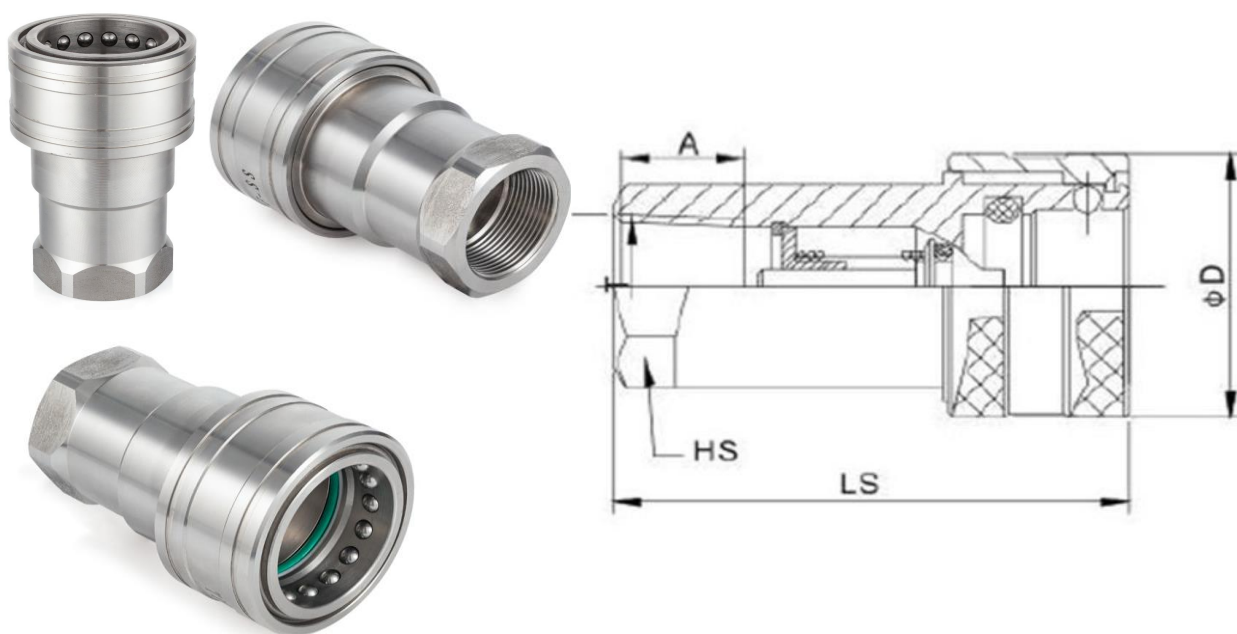

КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия А розетка, уплотнение VITON

Размер	Ниппель	Раб. давление, Бар	Резьба	Материал уплотнения	Диаметр резьбы Т, мм:	Длина стыковой части С, мм:	Размер под ключ НР, мм:	Длина LP, мм:
1/4"	TL2AM	205	BSP	VITON	6,35	14,5	19	35,5
3/8"	TL3AM	205	BSP	VITON	9,525	21,5	22	36,5
1/2"	TL4AM	205	BSP	VITON	12,7	27	27	43,5
3/4"	TL6AM	138	BSP	VITON	19,05	28	34	57
1"	TL8AM	138	BSP	VITON	25,4	36	41	59,5
1 1/4"	TL10AM	138	BSP	VITON	31,75	69	50	70
1 1/2"	TL12AM	70	BSP	VITON	38,1	84,5	60	78
2"	TL16AM	70	BSP	VITON	50,8	99	75	98

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи
(получения покупателем) БРС , при условии соблюдения
потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)