

БРС серия Т резьбовая, ISO 14540, ниппель оцинкованная сталь

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




TITAN LOCK

БРС серия Т резьбовая ISO 14540, ниппель, оцинкованная сталь TITAN LOCK

БРС серии Т предназначены для применения в системах с экстремально высоким давлением, к примеру, в портативных гидравлических домкратах, а также в гидроцилиндрах.

Оснащены резьбовой системой соединения и точечными шаровыми обратными клапанами.

Соединения рассчитаны на рабочее давление до 1000 бар.

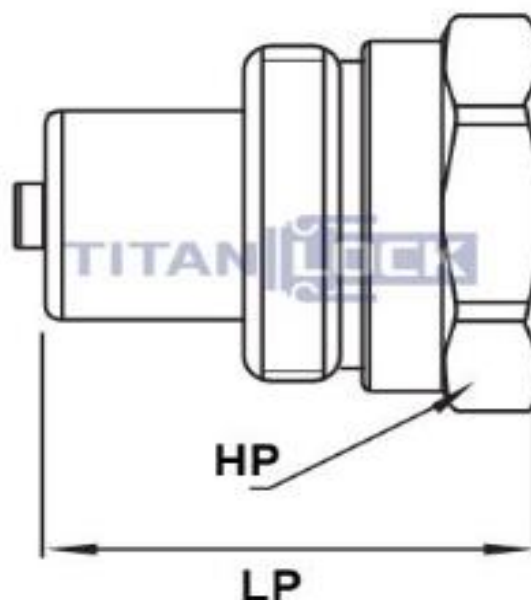

КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия Т, ниппель, уплотнение NBR

БРС серии Т TITAN LOCK относится к БРС с оснащением в виде специальной закрепительной резьбы.

Выполнено из цельного прута высококачественной углеродистой стали, что позволяет данной БРС выдерживать сверхвысокое давление.

Соединение имеет надежный тарельчатый клапан и закрепительную втулку.

Размер	Ниппель	Раб. давление Бар	Резьба	Материал уплотнения	Размер, дюйм	Размер под ключ НР, мм:	Длина LP, мм:
1/4"	TL2TMN	1030	NPT	NBR	0,25	29	33
3/8"	TL3TMN	1000	NPT	NBR	0,375	32	40

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) БРС , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)