


ОПУ фланцевая серия ZBL.20 ISKRA


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



ОПУ фланцевая серия ZBL.20 ISKRA

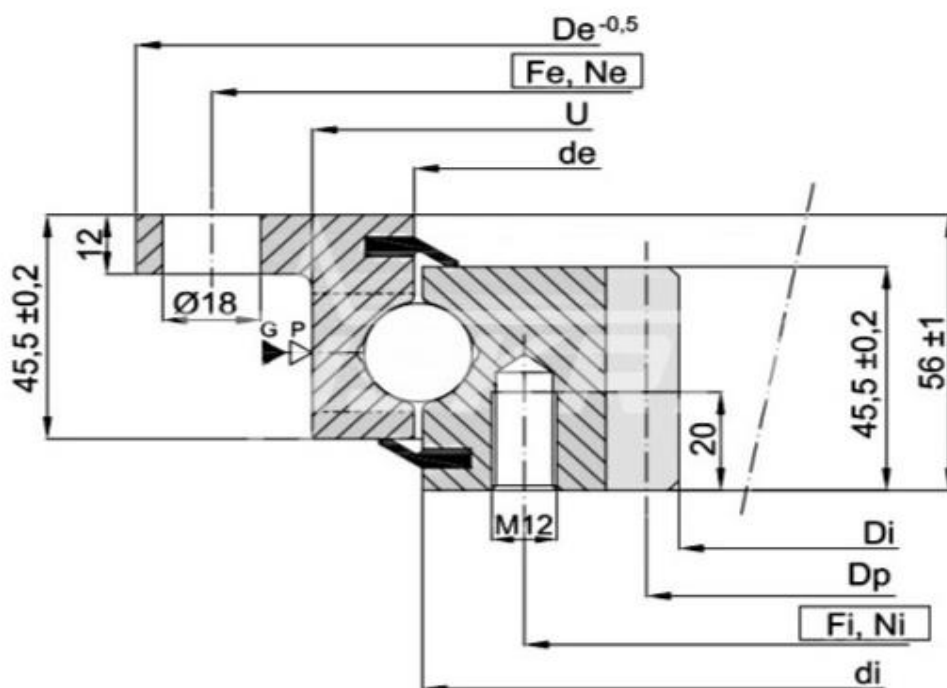

Mf
Äquivalentes
Kippmoment
[kNm]
Равноценный
опрокидывающий
момент [кНм]

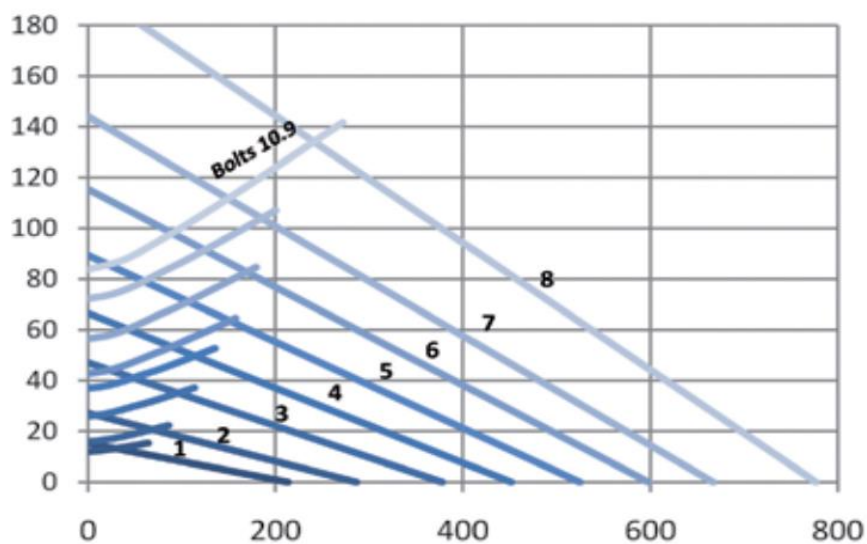

Fa
Äquivalente
Axiallast [kN]
Равноценная осевая
нагрузка [кН]

		Размеры					Монтажные отверстия				Зубчатое зацепление					
Обозначение	Кривая	De, мм	U, мм	de, мм	di, мм	Di, мм	Fe, мм	Ne	Fi, мм	Ni	m, мм	Z	Dp, мм	fz norm, кН	fz max, кН	Вес, кг
ZBL.20.0314.200-1SPTN	1	418	353	315,5	312,5	225	390	8	275	12	5	47	235	15,58	31,17	21
ZBL.20.0414.200-1SPTN	2	518	453	415,5	412,5	325	490	8	375	12	5	67	335	15,58	31,17	28
ZBL.20.0544.200-1SPTN	3	648	583	545,5	542,5	444	620	10	505	16	6	76	456	18,7	37,4	39
ZBL.20.0644.200-1SPTN	4	748	683	645,5	642,5	546	720	12	605	18	6	93	558	18,7	37,4	46
ZBL.20.0744.200-1SPTN	5	848	783	745,5	742,5	648	820	12	705	20	6	110	660	18,7	37,4	52
ZBL.20.0844.200-1SPTN	6	948	883	845,5	842,5	736	920	14	805	20	8	94	752	24,93	49,87	63
ZBL.20.0944.200-1SPTN	7	1048	983	945,5	942,5	840	1020	16	905	22	8	107	856	24,93	49,87	69
ZBL.20.1094.200-1SPTN	8	1198	1133	1095,5	1092,5	984	1170	16	1055	24	8	125	1000	24,93	49,87	83

Материал колец — сталь C45

КОМПЛЕКТНОСТЬ

ОПУ фланцевая серия ZBL.20 ISKRA состоит из внешнего кольца с фланцем, внутреннего кольца, тел качения в виде шариков, сепараторных пробок из нейлона, уплотнений из NBR, зубчатого зацепления на внутреннем кольце, внутренних крепежных отверстий, внешних крепежных отверстий.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) линейного подшипника, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)