

БРС серия А

ISO 7241-А, ниппель, оцинкованная сталь

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

БРС серия А ISO 7241-А, ниппель, TITAN LOCK

БРС серии А TITAN LOCK - это ниппель, который применяется в сборе с розеткой серии А. Необходим для быстрого соединения или разъединения РВД и гидролиний с избеганием потерь рабочих жидкостей в системе.


Поток жидкости обеспечивается путем размыкания тарельчатого клапана. Относится к быстроразъемным соединениям типа "ниппель" ("папа"). Размер данной детали - 1/4 дюйма.

Не нуждается в применении вспомогательного инструмента для проведения демонтажа.

Замыкание в розетке происходит за счет конструкции шарикового затвора.

В качестве материала выступает оцинкованная сталь.

Произведен по стандарту ISO 7241-А. Полная комплектация: БРС "папа" серии А и БРС "мама" серии А

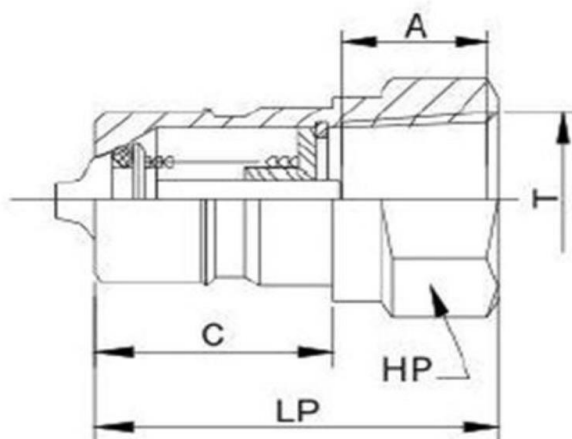

КОМПЛЕКТНОСТЬ

БРС серия А ниппель, уплотнение NBR

Размер	Ниппель	Раб. давление, Бар	Резьба	Материал уплотнения	Диаметр резьбы Т, мм:	Длина стыковой части С, мм:	Размер под ключ НР, мм:	Длина LP, мм:
1/4"	TL2AM	340	BSP	NBR	6,35	14,5	19	35,5
3/8"	TL3AM	270	BSP	NBR	9,525	21,5	22	36,5
1/2"	TL4AM	275	BSP	NBR	12,7	27	27	43,5
3/4"	TL6AM	200	BSP	NBR	19,05	28	34	57
1"	TL8AM	200	BSP	NBR	25,4	36	41	59,5
1 1/4"	TL10AM	200	BSP	NBR	31,75	69	50	70
1 1/2"	TL12AM	135	BSP	NBR	38,1	84,5	60	78
2"	TL16AM	135	BSP	NBR	50,8	99	75	98

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи
(получения покупателем) БРС , при условии соблюдения
потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)