


РОЛИКОВАЯ ЦЕПЬ – АМЕРИКАНСКАЯ СЕРИЯ ASA ANSI B 29,1 ISO/R 606 DIN 8188

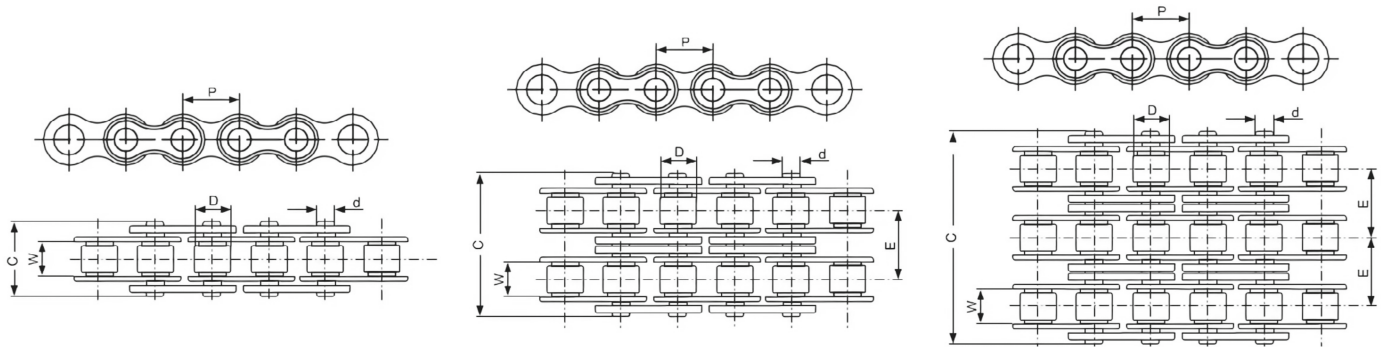

Код	Код ISO	Обозначение	Размеры						Вес, кг/м	Минимальная разрушающая нагрузка, Н	Средняя разрушающая нагрузка, Н
			P, мм	W, мм	D, мм	d, мм	E, мм	C, мм			
Однорядные											
25A1	25	1/4"	6,350	3,18	3,30	2,31	-	7,90	0,15	3500	4600
06A1	35	3/8"	9,525	4,77	5,08	3,58	-	12,30	0,33	7900	10 800
08A1	40	1/2"	12,700	7,85	7,94	3,96	-	16,60	0,62	14 100	17 500
10A1	50	5/8"	15,875	9,40	10,16	5,08	-	20,70	1,02	22 200	29 400
12A1	60	3/4"	19,050	12,57	11,91	5,94	-	25,90	1,50	31800	41500
16A1	80	1"	25,400	15,75	15,88	7,92	-	32,70	2,60	56 700	69 400
20A1	100	1 1/4	31,750	18,90	19,05	9,53	-	40,40	3,91	88 500	109 200
24A1	120	1 1/2	38,100	25,22	22,22	11,10	-	50,30	5,62	127 000	156 300
28A1	140	1 3/4	44,450	25,22	25,40	12,70	-	54,40	7,50	172 400	212 000
32A1	160	2"	50,800	31,55	28,58	14,27	-	64,80	10,10	226 800	278 900
Двухрядные											
06A2	35-2	3/8"	9,525	4,77	5,08	3,58	10,13	22,20	0,63	15 800	19 700
08A2	40-2	1/2"	12,700	7,85	7,94	3,96	14,38	31,00	1,12	28 200	35 900
10A2	50-2	5/8"	15,875	9,40	10,16	5,08	18,11	38,80	2,00	44 400	58 100
12A2	60-2	3/4"	19,050	12,57	11,91	5,94	22,78	48,80	2,92	63 600	82 100
16A2	80-2	1"	25,400	15,75	15,88	7,92	29,29	62,00	5,15	113 400	141 800
20A2	100-2	1 1/4	31,750	18,90	19,05	9,53	35,76	76,40	7,80	177 000	219 400
24A2	120-2	1 1/2	38,100	25,22	22,22	11,10	45,44	95,80	11,70	254 000	314 900
28A2	140-2	1 3/4	44,450	25,22	25,40	12,70	48,87	103,30	15,14	344 800	427 500
32A2	160-2	2"	50,800	31,55	28,58	14,27	58,55	123,30	20,14	453 600	562 400
Трёхрядные											
06A3	35-3	3/8"	9,525	4,77	5,08	3,58	10,13	32,80	1,05	23 700	28 600
08A3	40-3	1/2"	12,700	7,85	7,94	3,96	14,38	45,40	1,90	42 300	50 000
10A3	50-3	5/8"	15,875	9,40	10,16	5,08	18,11	56,90	3,09	66 600	77 800
12A3	60-3	3/4"	19,050	12,57	11,91	5,94	22,78	71,60	4,54	95 400	111 100
16A3	80-3	1"	25,400	15,75	15,88	7,92	29,29	91,30	7,89	170 100	198 400
20A3	100-3	1 1/4	31,750	18,90	19,05	9,53	35,76	112,20	11,77	265 500	309 600
24A3	120-3	1 1/2	38,100	25,22	22,22	11,10	45,44	141,10	17,53	381 000	437 200
28A3	140-3	1 3/4	44,450	25,22	25,40	12,70	48,87	152,20	22,20	517 200	593 300
32A3	160-3	2"	50,800	31,55	28,58	14,27	58,55	181,80	30,02	680 400	780 600