


РОЛИКОВАЯ ЦЕПЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304 –
ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕРИЯ ISO / R 606 DIN 8187

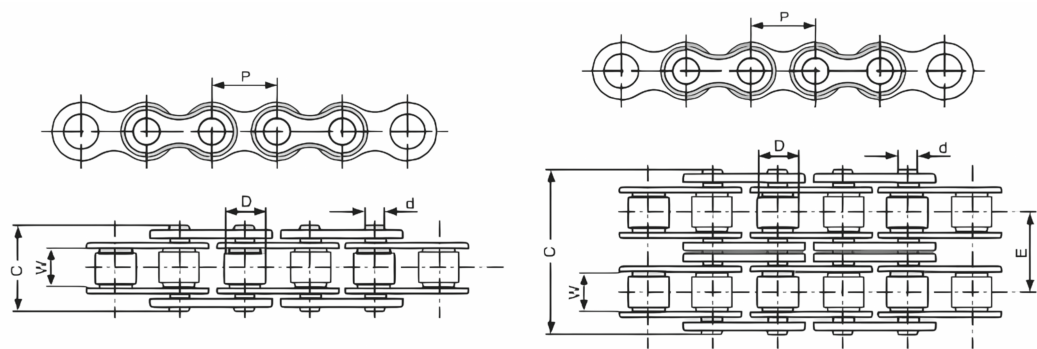

Код	Код ISO	Обозначение	Размеры						Вес, кг/м	Минимальная разрушающая нагрузка, Н	Средняя разрушающая нагрузка, Н
			P, мм	W, мм	D, мм	d, мм	E, мм	C, мм			
Однорядные											
06B1SS	06B-1	3/8"×7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	–	13,15	0,41	6 200	6 800
08B1SS	08B-1	1/2"×5/16"	12,700	7,75	8,51	4,45	–	16,70	0,70	12 000	14 300
10B1SS	10B-1	5/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	–	19,50	0,94	14 500	17 200
12B1SS	12B-1	3/4"	19,050	11,68	12,07	5,72	–	22,50	1,16	18 500	20 900
16B1SS	16B-1	1"	25,400	17,02	15,88	8,28	–	36,10	2,73	40 000	47 600
20B1SS	20B-1	1 1/4	31,750	19,56	19,05	10,19	–	41,30	3,73	57 000	64 000
Двухрядные											
06B2SS	06B-2	3/8"×7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	10,24	23,40	0,77	10 140	11 220
08B2SS	08B-2	1/2"×5/16"	12,700	7,75	8,51	4,45	13,92	31,20	1,34	19 200	23 220
10B2SS	10B-2	5/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	16,59	36,10	1,84	26 700	33 720
12B2SS	12B-2	3/4"	19,050	11,68	12,07	5,72	19,46	42,00	2,31	34 680	39 660
16B2SS	16B-2	1"	25,400	17,02	15,88	8,28	31,88	68,00	5,42	63 600	79 800