




Линейный подшипник серии LMEF..-UU

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Линейный подшипник фланцевая серия LMEF..-UU

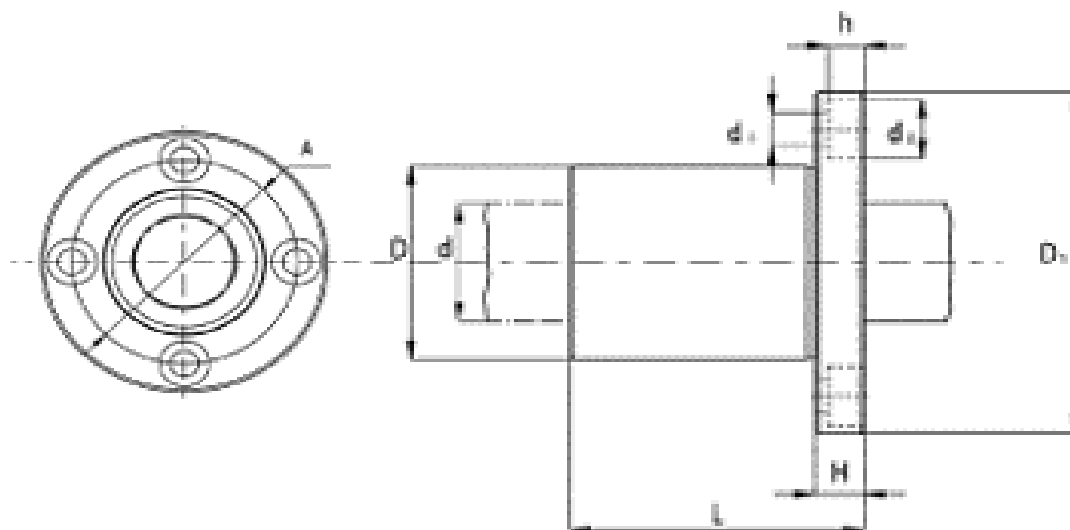

UU - уплотнение с двух сторон

№	Внешний диаметр D, мм	Внутренний диаметр d, мм	Длина L, мм	D ₁ , мм	H, мм	A, мм	d ₁ x d ₂ x h, мм	C _{дин.} , Н	C _{стат.} , Н	К-во рециркуляций	Вес, кг
LMEF12UU	22	12	32	42	6	32	4,5 x 7,5 x 4,1	500	770	4	0,086
LMEF16UU	26	16	36	46	6	36	4,5 x 7,5 x 4,1	570	890	5	0,12
LMEF20UU	32	20	45	54	8	43	5,5 x 9 x 5,1	860	1370	5	0,184
LMEF25UU	40	25	48	62	8	51	5,5 x 9 x 5,1	980	1560	6	0,335
LMEF30UU	47	30	68	76	10	62	6,6 x 11 x 6,1	1560	2740	6	0,545
LMEF40UU	62	40	80	98	13	80	9 x 14 x 8,1	2105	4010	6	1,18
LMEF50UU	75	50	100	112	13	94	9 x 14 x 8,1	3820	7930	6	1,73
LMEF60UU	90	60	125	134	18	112	11 x 17 x 11,1	4700	9990	6	3,18

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Линейный подшипник LMEF..-UU состоит из сепаратора и сегментов дорожек качения, которые сконструированы таким образом, чтобы полностью использовать длину зоны нагружения для увеличения грузоподъемности и продления срока службы шарикоподшипника. Осуществляет линейное перемещение по прецизионному валу без опоры.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) линейного подшипника, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)

Представитель ОТК: _____

(подпись)