

Уплотнение для молочных муфт SMS

TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




Размер, дюйм	Силикон	EPDM
3/4"	TL3/4SIL-S	TL3/4EP-S
1"	TL1SIL-S	TL1EP-S
1 1/4"	TL1.1/4SIL-S	TL1.1/4EP-S
1 1/2"	TL1.1/2SIL-S	TL1.1/2EP-S
2"	TL2SIL-S	TL2EP-S
2 1/2"	TL2.1/2SIL-S	TL2.1/2EP-S
3"	TL3SIL-S	TL3EP-S
4"	TL4SIL-S	TL4EP-S



Уплотнение для молочных муфт SMS

TITAN LOCK

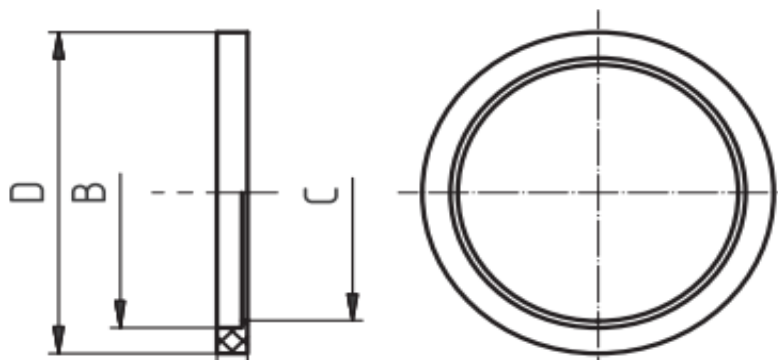

типоразмер	B	C	D
3/4"	19,17	16,24	25,8
1"	25,1	22,8	31,8
1 1/4"	32,4	29,97	39,4
1 1/2"	38,1	35,8	47,8
2"	51,1	48,8	60,8
2 1/2"	63,6	61	73,3
3"	76,1	73,4	85,8
4"	104	100,5	115,7

КОМПЛЕКТНОСТЬ

уплотнение 1 шт.

Уплотнение для молочной муфты TITAN LOCK из пищевой резины EPDM. Используется для работы с щелочами, разбавленными органическими и неорганическими кислотами. Выдерживает температуру от -40°C до +150°C и допускает длительную обработку паром для стерилизации +130°C.

Уплотнение для молочной муфты TITAN LOCK из силикона.
Применяется в производстве алкогольной и безалкогольной продукции, напитков и пищевой продукции.
Выдерживает температуру от -55°C до +150°C и непродолжительную обработку паром для стерильности. Сохраняет эластичность при минусовых температурах.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) уплотнения, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)